


BHM-2200

Distributeur de cartes code-barres (à doigt d'éjection métallique)

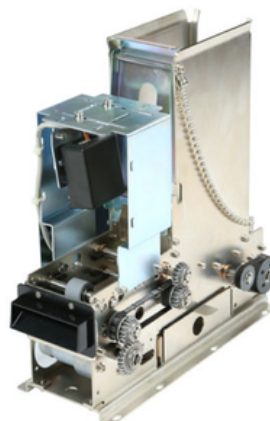

KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232/USB

Vitesse distribution cartes : MAX 1.5(Sec)

Type cartes : Cartes ISO standards (Non embossées)

Capacité : 100/200/300/500 cartes (si cartes 0.76mm)

Matériaux cartes : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur Max. cartes : 0.2 ~ 1.0 mm (Doigt : 0.76 ~ 1.00mm)

Connecteur Interface : RS232 : 3PIN, USB: Mini Type B

Tension : Without Load : Without Load : DC 24V – 100mA With Load : DC24 – 3A

Poids total (Kg) : 3Kg

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

B H M - 2 2 X X X

Interface	Type I	Code-barre	Type II	Capacité	Epaisseur	Option II
RS-232C/USB	M : Doigt métallique	2 : Distributeur	2 : Stacker unique	1 : 100 cartes 2 : 200 cartes 3 : 300 cartes 4 : 500 cartes	4 : 0.76mm 5 : 0.84mm 6 : 1.0mm	0 : Sans bouche 5 : Bouche électrique 6 : Bouche courte