
Diltronic

BIM-7000

Distributeur de cartes MS/IC/RF (Double Stacker)

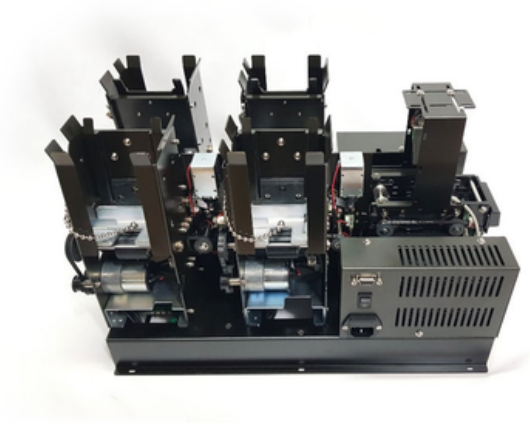

KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232

Capacité : 400/800/1200/2000 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : 510 mm/sec ±10%

Type cartes : cartes ISO standards (non embossées)

Matériaux cartes : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur cartes : 0.2mm à 1.0mm

Connecteur Interface : RS232 : 9PIN

Tension : AC 110 ~ AC 220V Free voltage

Poids total (Kg) : 19Kg

Application carte : Parking, etc...

Emplacement : à l'intérieur du coffret

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature

B I M - 7 6 0 X X X X

Interface	Fonction	Module	RFU	Bouche	Capacité				Option I	Option II
RS-232C	**7** : Distributeur à quatre cartouches	**6** : Module code-barre	**0** : -	**0** : Bouche courte **6** : Sans bouche	**A** : 0.2T **B** : 0.38T **C** : 0.5T **D** : 0.76T **E** : 0.84T **F** : 1.0T	**G** : 0.2T **H** : 0.38T **I** : 0.5T **J** : 0.76T **K** : 0.84T **L** : 1.0T	**M** : 0.2T **N : 0.38T** **O** : 0.5T **P** : 0.76T **Q** : 0.84T **R** : 1.0T	**S** : 0.2T **T** : 0.38T **U** : 0.5T **V** : 0.76T **W** : 0.84T **X** : 1.0T	**0** : - **D** : Chute carte (sans bouche)	**C** : Cartouche **S** : Stacker
					400 PCS (4x100)	800 PCS (4x200)	1200 PCS (4x300)	2000 PCS (4x500)		

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.