
Diltronic

BIS-1000

Encodeur de cartes code-barre

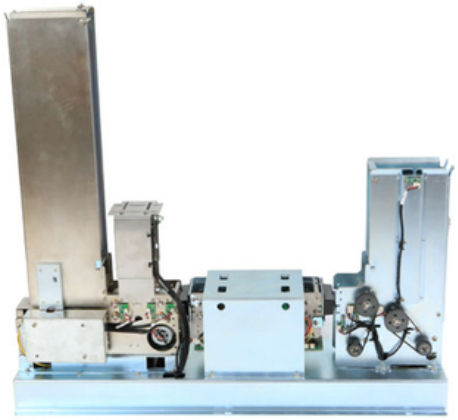

KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232

Capacité : 200/300/500 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : MAX 5(Sec)

Type cartes Mag. : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6

Type cartes IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1) EMV L1 Ver4.3c

Type cartes RF : ISO-14443A(Mifare)

Matériaux cartes : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur Max. cartes : 0.76 ~ 1.0 mm

Connecteur Interface : RS232 : 9PIN

Tension : Without Load : AC 110 ~ AC 220V Free voltage

Poids total (Kg) : 10Kg

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature

B I S - 1 0 X X X X X

Interface	Fonction	MS/IC/RF	Track	Option	Capacité			Option II
RS-232C	Stacker unique, distributeur & collecteur	**0** : - **1** : MS seul **2** : MS & IC **3** : MS & RF **4** : MS & IC & RF **5** : IC seul **6** : RF seul **7** : IC & RF	**0** : Sans magnétique **1** : ISO 1 **2** : ISO 2 **3** : ISO 3 **4** : ISO 1,2 **5** : ISO 1,3 **6** : ISO 2,3 **7** : ISO 1,2,3	**0** : - **1** : LoCo **2** : HiCo	**A** : **B** : **C** : **D** : 0.76T **E** : 0.84T **F** : 1.0T	**G** : **H** : **I** : **J** : 0.76T **K** : 0.84T **L** : 1.0T	**M** : **N** : **O** : **P** : 0.76T **Q** : 0.84T **R** : 1.0T	**0** : Pas de bouche **1** : Boitier
					200 PCS	300 PCS	500 PCS	

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.