


BK-T680

IMPRIMANTE KIOSQUE 80mm

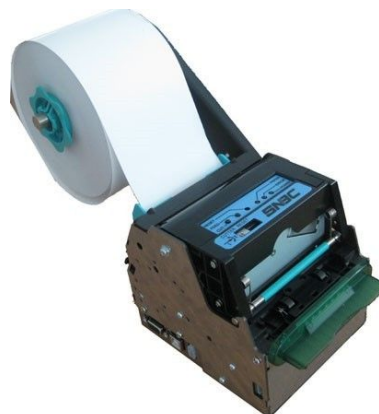

SNBC

CARACTERISTIQUES

- Imprimante kiosque largeur 80mm
- Spécialement conçue pour des applications d'impression déportées
- Haute vitesse d'impression : 270 mm/s
- Diamètre rouleau papier maximum : 254 mm
- Chargement papier automatique
- Impression de code-barres 1D/2D
- Existe en version 203 dpi ou 300 dpi
- Impression double face possible

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Impression		
Méthode d'impression	Ligne directe thermique	
Résolution	203 dpi	300 dpi
Largeur d'impression	80mm (max)	
Longueur d'impression	Présenteur papier : 70 mm à 1000 mm	
Vitesse d'impression	Impression simple face : 270mm/s Impression double face : 150 mm/s	Impression simple face : 180mm/s Impression double face : 100mm/s
Cellules	Chargement papier, marque noire, détection tête d'impression ouverte et en surchauffe	
Mémoire	8MB SDRAM - 2MB Flash (standard), extension de 2MB à 4MB (option)	
Pilotes logiciel	Windows driver (Win98 / NT / 2000 / XP / 2003 / XP Embedded / Win7 64bits/Vista), Linux, MAC	
Interfaces	USB+Série, USB+Ethernet, Série, Parallèle, USB, Ethernet	
Caractères		
Code-barres supportés	1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODABAR, ITF, Code39, Code128, Code93, 2D : PDF417, QR code, MaxiCode	
Polices	Police A : 12 x 24 Police B : 9x17 Option caractères Asie Grosse police : 24 x 24	
Modification de caractère	Rotation (0°, 90°, 180°, 270°), underline, emphasize, reverse, enlarge (1-6x)	
Papier		
Type de papier	Papier en continu / papier avec marque noire	
Epaisseur ticket	0.06 – 0.15mm	
Largeur papier	58 - 82.5mm papier continu avec ajustement	
Diamètre rouleau papier (OD)	φ 254mm (max)	
Diamètre mandrin rouleau (ID)	φ 18mm, 25.4mm, 40mm (option)	
Coupe papier	Coupe totale ou partielle	
Présenteur papier		
Fonction	Rétraction, présentation, éjection (option)	
Alimentation		
Entrée	100-240V AC, 50-60 Hz	
Sortie	24V ± 10%V DC, 2.5A	
Environnement		
Température en fonctionnement	0°C à +50°C, 10% à 90%RH (40°C)	
Température de stockage	-40°C à +60°C, 20% à 93%RH (40°C)	
Fiabilité		
Durée de vie tête d'impression	≥150 km	
Durée de vie massicot	1 500 000 coupes	
Dimensions		
Dimensions	137mm(l) x 120mm(p) x 120mm(H) (sans support papier)	
Normes		
CE, CB, UL		

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.