


KYT-1100

Module avaleur motorisé avec lecteur RF

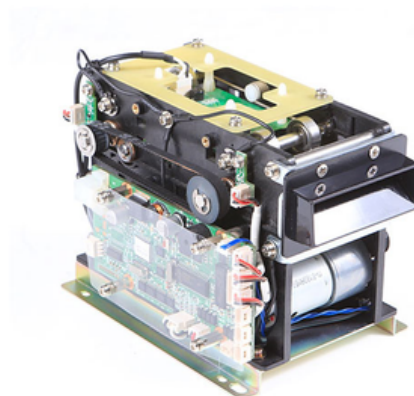

KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232/USB

Type Carte : ISO standard cards

Matière Carte : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur de carte : 0.2 ~ 1.0 mm

Vitesse de distribution : MAX 1.0(Sec)

Tension et Consommation : Without Load : DC 24V – 100mA / With Load : DC24 – 2000mA

Poids : 1.1Kg

Applications : Parking Card, etc.


Connecteur Interface : RS232 : 3PIN

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

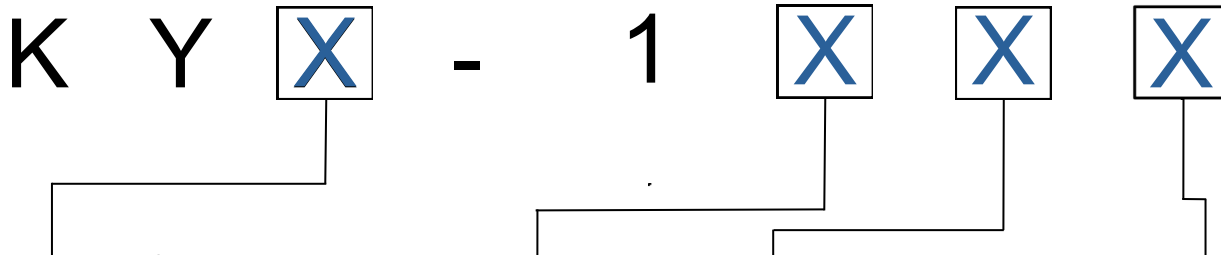

Interface	Fonction	RF	Option I	Option II
T : RS-232C L : TTL S : RS-422 I : I/O Control	1 : Module collecteur motorisé	0 : Sans lecteur RF 1 : Avec lecteur RF	0 : Sans bouche 1 : Bouche courte 2 : Bouche électrique	0 : Rear Drop 1 : Rear Drop & Capture Solénoïde 2 : Pas de Rear Drop & Capture Solénoïde (cartes en stanby à la sortie arrière.) 3 : Bottom Drop (Sans Solénoïde)

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com