
Diltronic

CCM-4000

Collecteur de cartes (Double cartouches amovibles)

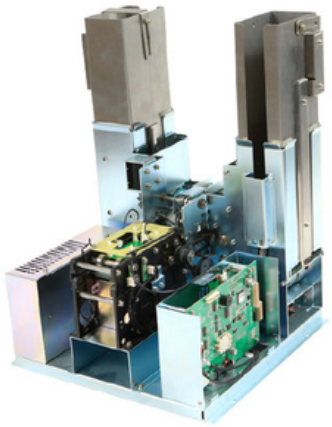

KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232

Capacité : 600/1000 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : MAX 5(Sec)

Type cartes Mag. : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6

Type cartes IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1) EMV L1 Ver4.3c

Type cartes RF : ISO-14443A (Mifare)

Matériaux cartes : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur Max. cartes : 0.2 ~ 1.0 mm

Connecteur Interface : RS232 : 9PIN

Tension : AC 110~220V (FREE VOLTAGE)

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature

C C M - 4 X X X X X

Interface	Fonction	MS/IC/RF	Track	Option I	Capacité	Option II
RS-232C	**4** : Collecteur de cartes à cartouches doubles	**0** : - **1** : MS **2** : MS & IC **3** : MS & RF **4** : MS & IC & RF **5** : IC **6** : RF **7** : IC & RF **8** : RF	**0** : - **1** : ISO 1 **2** : ISO 2 **3** : ISO 3 **4** : ISO 1,2 **5** : ISO 1,3 **6** : ISO 2,3 **7** : ISO 1,2,3	**0** : Sans bouche **1** : LoCo, bouche courte **2** : HiCo, bouche courte **3** : LoCo, bouche éléc. **4** : HiCo, bouche éléc. **5** : Bouche éléctronique **6** : Bouche courte **7** : LoCo, sans bouche **8** : HiCo, sans bouche	**A** : 600 PCS **B** : 1000 PCS Carte standard : 0.76T	**0** : - **H** : HiCo & LoCo interchangeables

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.