


CCP Series

DISTRIBUTEUR ENCODEUR AVEC IMPRESSION

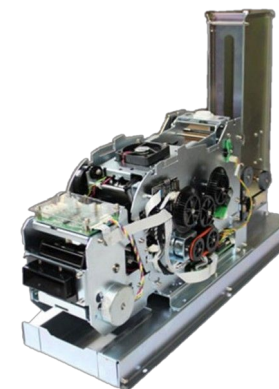

KYTronics

CARACTERISTIQUES

Distributeur encodeur de cartes automatique avec impression pour cartes magnétiques, à puce à contact et sans contact

Impression monochrome, couleur et ré-imprimable. Impression recto/verso disponible.

Magasin fixe ou cartouche amovible, capacité 500 cartes

Versions double ou quadruple chargeurs disponibles

Vitesse d'impression de la carte :

- Monochrome : 720 cartes / heure
- YMCKO (couleur) : 144 cartes / heure
- YMCKOK (couleur) : 120 cartes / heure

Emission possible de 2 types de cartes différentes dans la même unité

Interfaces : USB


www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

SPECIFICATIONS CCP Series		
Impression	Type d'impression	Sublimation / Transfert Thermique
	Zone d'impression	Bord à bord
	Résolution	300 dpi
	Impression recto/verso	Oui
Cartes	Distribution de la carte	Automatique
	Dimensions de cartes	ISO CR-80 (54mm x 86mm / 2.12" x 3.38")
	Epaisseur de cartes	0.38mm (15mil) ~ 1.0mm (40mil)
	Type de cartes	PVC, PVC Composite, PET
Vitesse d'impression	Monochrome	5 sec. (720 cartes / heure)
	YMCKO	25 sec. (144 cartes / heure)
	YMCKOK	30 sec. (120 cartes / heure)
Capacité	Dépilleur	Max. 1,000 cartes
	Ruban Monochrome	1,200 cartes / rouleau
	Ruban couleur	YMCKO: 250 cartes/rouleau, YMCKOK : 200 cartes/rouleau
Systèmes	Mémoire	64MB
	Affichage	Affichage LCD / 2 LED
	Logiciels	Microsoft Windows 2003, XP, Vista(32/64bit), 7(32/64bit)
	Interfaces	USB, Ethernet (Option)
	Alimentation	Voltage (AC 100/220V, 50~60Hz)
	Consommation d'énergie	45W
	Température/Humidité	15~35 °C / 20~80%
Dimension	Taille (W x L x H)	170mm x 510mm x 195mm
	Poids	5.5Kg / 10lbs
Encodage	Pistes Magnétiques	ISO 7811 (Pistes 1,2,3 Lecture/ Ecriture), JIS II, Hi-Co/Lo-Co Commutable
	Cartes à puce à contacts	ISO 7816 (ID-1), SIM Type - ISO 7816 (ID-000)
	Cartes sans contact	Mifare, Desfire, ISO 14443(Type A/B), ISO 15693, iClass

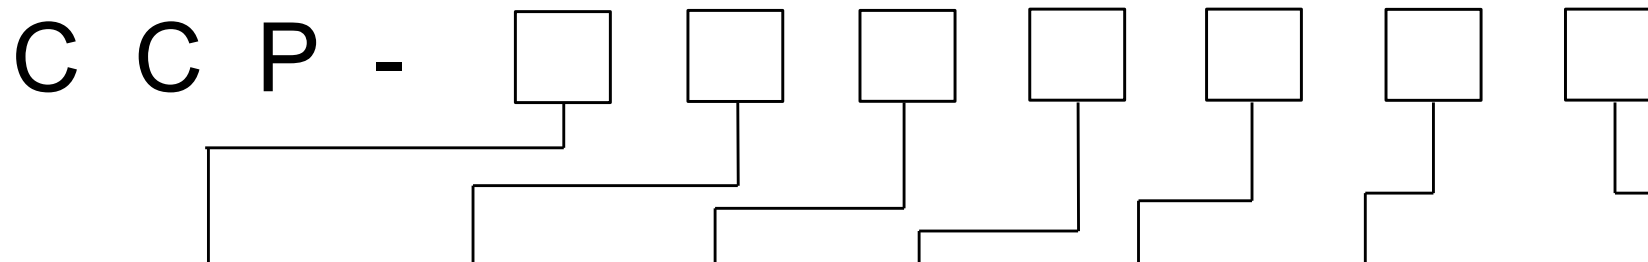

Interfaces	Chargeur	MS/IC/RF	Piste ISO	Option I	Capacité	Option II	Option III
USB	1 : Chargeur simple (500 cartes) 2 : Double chargeur (1000 cartes) 4 : Quadruple chargeur (2000 cartes)	0 : - 1 : MS R/W 2 : MS + IC 3 : MS + RF 4 : MS + IC + RF 5 : IC R/W 6 : IC + RF 7 : MS read only 8 : RF R/W	0 : Sans MS 1 : ISO 1,2,3	0 : - 1 : Bouche	2 : 200 pcs 3 : 300 pcs 4 : 400 pcs	1 : Chargeur simple 2 : Chargeur amovible	1 : Impression recto 2 : Impression recto/verso