

CHM-2900

Distributeur de cartes IC/RF/code-barres à doigt d'éjection métallique



KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232/USB(Virtual COM)

Vitesse distribution cartes : MAX 1.5(Sec)

Type cartes IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1)

Type cartes RF : ISO-14443A/B, ISO15693

Capacité : 300/500 cartes (si cartes 0.76mm)

Matériaux cartes : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur Max. cartes : 0.2 ~ 1.0 mm (Doigt : 0.76 ~ 1.00mm)

Connecteur Interface : RS232 : 3PIN, USB : Type B

Tension : Without Load : Without Load : DC 24V – 100mA With Load : DC24 – 3A


Poids Total (Kg) : 3Kg

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

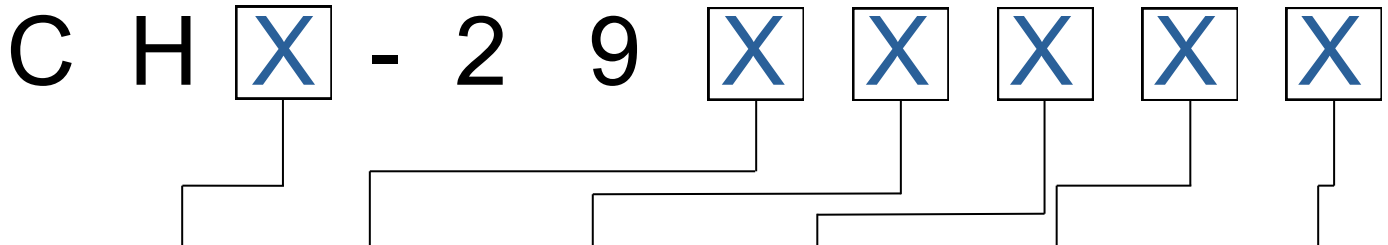

Fonction	Interface	Type	Bouche	Capacité	Option I	Option II
Stacker unique type doigt tirant	M : RS-232C U : USB	0 : RF 1 : Code-barre 2 : IC 3 : Lecteur RFID client 4 : RF (125K Hz)	0 : Bouche courte 1 : Bouche standard 2 : Bouche élec. "Mini" 3 : Chute 4 : Sans bouche	0 : 300 cartes 1 : 500 cartes 2 : 200 cartes *Carte standard : 0.76mm	0 : Réceptacle erreur, chargement avant/arrière 1 : Chute erreur, chargement avant/arrière	0 : Sans SAM 1 : Avec 1 SAM 2 : Avec 4 SAM