


CHR-1000

Distributeur de cartes MS/IC/RF (à doigt d'éjection métallique)

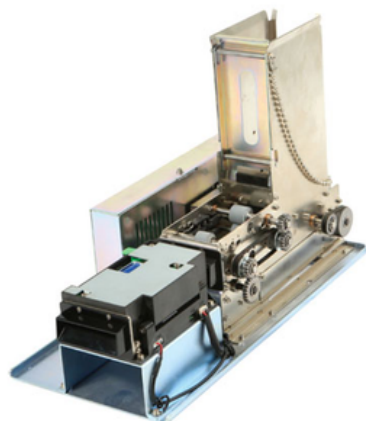

KYTronics

Interface : RS-232C

Capacité : 200/300/500 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse d'encodage : 2.3 ~ 5 Sec/Carte

Type cartes : Cartes ISO standards (Non embossées)

Type cartes Mag. : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6

Type cartes IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1)

Durée de vie tête magnétique : 1,000,000 passages

Durée de vie Contact IC : 1.000.000 passages

Humidité : 5 % ~ 90% RH (sans condensation)

Connecteur Interface : RS-232C : 9PIN

Tension : DC 24V $\pm$ 5%, 3A

CARACTERISTIQUES

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

C H R - 1 ☒ ☒ ☒ ☒

Interface	Type I	Type	Track	Option I	Capacité		
RS-232C	1 : Stacker unique	0 : – 1 : – 2 : Lecture MS & IC 3 : – 4 : – 5 : Lecture / Ecriture IC 6 : – 7 : MS Lecture seule 8 : –	0 : Sans Magnétique 1 : ISO 1 Track 2 : ISO 2 Track 3 : ISO 3 Track 4 : ISO 1,2 Tracks 5 : ISO 1,3 Tracks 6 : ISO 2,3 Tracks 7 : ISO 1,2,3, Tracks	0 : Sans bouche 1 : Bouche courte 2 : – 3 : – 4 : – 5 : Bouche électrique	A : 0.76mm	D : 0.76mm	G : 0.76mm
					B : 0.84mm	E : 0.84mm	H : 0.84mm
					C : 1.0mm	F : 1.0mm	I : 1.0mm
					200 cartes	300 cartes	500 cartes

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com