
Diltronic

CIM-7000

Distributeur de cartes MS/IC/RF (Quatre cartouches amovibles)

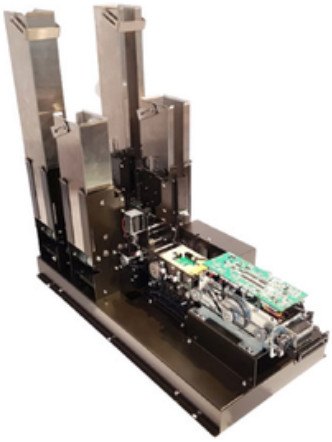

KYTronics

CARACTERISTIQUES

Capacité : 400/800/1200/2000 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : 510mm/Sec

Type cartes : cartes ISO standards (non embossées)

Type cartes Mag. : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6 (Track I, II, III Read/ Write, Hi Co/ Low Co)

Type cartes IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1)

Type cartes RF : ISO-1443A(Mifare, Ultra light,,Mifare Plus)

Durée de vie tête magnétique : 1,000,000 passages

Durée de vie Contact IC : 1.000.000 passages

Epaisseur cartes : 0.2mm à 1.0mm

Température d'utilisation : 0 °C ~ 50°C

Humidité : 5 % ~ 90% RH (sans condensation)

Tension : AC 100V ~ AC 220V Free voltage

Poids total (Kg) : 19Kg

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature

C I M - 7 X X X X X X X X

Interface	Fonction	MS/IC/RF	Track	Option I	Capacité				Option II	Option III	Option IV	Option V
T : RS-232C	**7** : Quatre stackers	**0** : - **1** : Lecture/Ecriture MS **2** : MS & IC **3** : MS & RF **4** : MS & IC & RF **5** : IC **6** : RF **7** : IC & RF **8** : Lecture MS	**0** : - **7** : ISO 1,2,3	**0** : Sans bouche **1** : LoCo, bouche courte **2** : HiCo, bouche courte **3** : LoCo, bouche éléctronique **4** : HiCo, bouche éléctronique **5** : Bouche éléctronique **6** : Bouche courte **7** : LoCo, sans bouche **8** : HiCo, sans bouche	**A** : 0.2T **B** : 0.38T **C** : 0.5T **D** : 0.76T **E** : 0.84T **F** : 1.0T 400 PCS (4x100)	**G** : 0.2T **H** : 0.38T **I** : 0.5T **J** : 0.76T **K** : 0.84T **L** : 1.0T 800 PCS (4x200)	**M** : 0.2T **N** : 0.38T **O** : 0.5T **P** : 0.76T **Q** : 0.84T **R** : 1.0T 1200 PCS (4x300)	**S** : 0.2T **T** : 0.38T **U** : 0.5T **V** : 0.76T **W** : 0.84T **X** : 1.0T 2000 PCS (4x500)	**0** : - **D** : Chute carte (sans bouche)	**0** : - **H** : HiCo & LoCo interchangeables	**0** : - **P** : Module impression thermique	**0** : - **C** : Cartouche **S** : Stacker

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.