

CIM - 6000 série

DISTRIBUTEUR AVEC ENCODEUR



CARACTÉRISTIQUES

Distributeur de cartes automatique avec lecteur/encodeur de cartes magnétiques, à puces à contact et sans contact RFID

Deux cartouches amovibles de 500 cartes, permettant de distribuer 2 types de cartes

Haute vitesse de distribution de cartes : 2.3 ~ 6 secondes par carte

Épaisseur de cartes ajustable : de 0.22 à 1.0mm

Fonction de capture de carte en erreur

Interface : RS-232C




KYTronics

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

CIM - 6

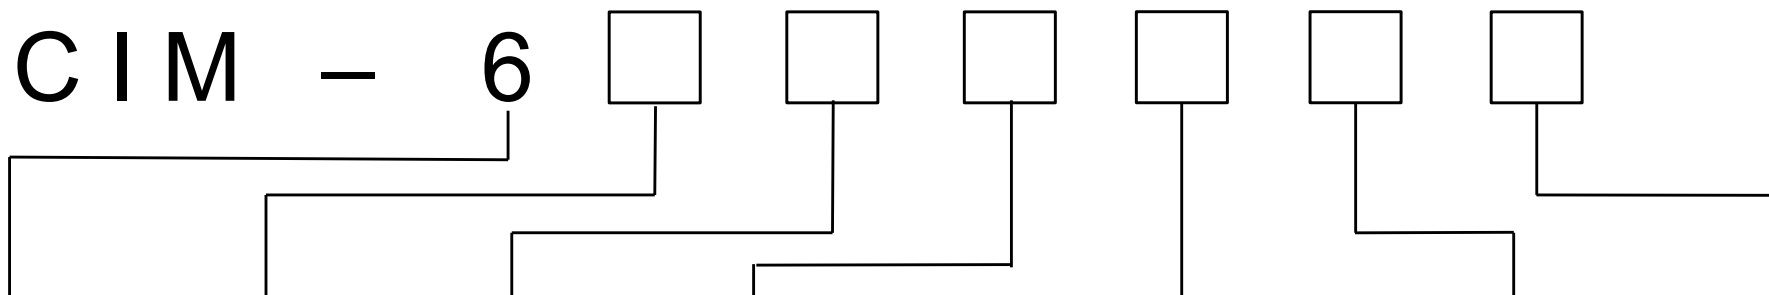

Interfaces	Type	MS/IC/RF	Piste ISO	Option I	Capacité			Option II	Option III
RS-232C	6 : Chargeur double	0 : -	0 : Sans MS	0 : Sans bouche	A : 0,2 B : 0,38 C : 0,5 D : 0,76 E : 0,84 F : 1	G : 0,2 H : 0,38 I : 0,5 J : 0,76 K : 0,84 L : 1	M : 0,2 N : 0,38 O : 0,5 P : 0,76 Q : 0,84 R : 1	0 : -	0 : Without side door + Capture error bin
		1 : MS R/W 2 : MS + IC 3 : MS + RF 4 : MS + IC + RF 5 : IC R/W 6 : RF R/W 7 : IC + RF 8 : MS read only	1 : ISO 1 2 : ISO 2 3 : ISO 3 4 : ISO 1,2 5 : ISO 1,3 6 : ISO 2,3 7 : ISO 1,2,3	1 : LoCo 2 : HiCo 3 : LoCo & Shutter 4 : HiCo & Shutter 5 : Shutter 6 : Bouche 7 : LoCo sans bouche 8 : HiCo sans bouche	200 cartes	1000 cartes	400 cartes	A : Card drop (sans bouche) + Sélection HiCo/LoCo disponible D : Card drop (sans bouche) H : Sélection HiCo/LoCo disponible	1 : Without side door + Capture Slide drop 2 : Side door + Capture Error bin 3 : Side door + Capture Slide drop