Diltronic

CXP-1800

Distributeur de cartes RF avec imprimante thermique pour cartes réinscriptibles

GARANTIE 1 ANS



CIP-1800



CHP-1800

KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS-232C, USB

Capacité : 200/300/500 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : 300mm/Sec

Type cartes : Film thermique réinscriptible 0,76 mm : TRGS33T2A

Type cartes RF : ISO-14443A (Mifare)

Durée de vie tête thermique : 50Km

Durée de vie Solénoïde : Min 2,000,000 Cycles

Epaisseur cartes : 0.76mm ~ 1.0mm

Connecteur Interface : RS-232C : 9PIN, USB : Type B


Tension : Without Load : DC 24V – 100mA With Load : DC24V – 5A

Applications : Vente de tickets, Transports, Parking, Péage, etc...

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature

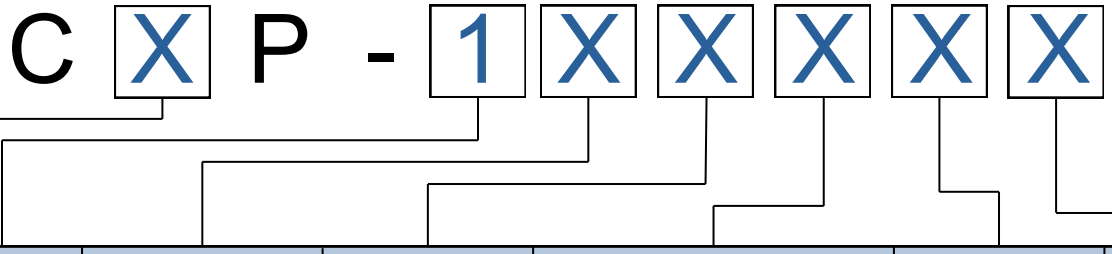

Interface	Fonction	MS/IC/RF	Option I	Capacité			Option II	Option III
I : RS-232C **H** : Type doigt	**1** : Stacker unique	**0** : - **8** : RF	**0** : Sans bouche **1** : Bouche courte	**D** : 0.76T **E** : 0.84T	**J** : 0.76T **K** : 0.84T	**P** : 0.76T **Q** : 0.84T	**0** : - **1** : Boitier	**0** : - **1** : RS232 **2** : USB
				200 PCS	300 PCS	500 PCS		

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.