
Diltronic

# CIP-6000

**Distributeur de cartes RF avec imprimante thermique pour cartes réinscriptibles (Double cartouches amovibles)**

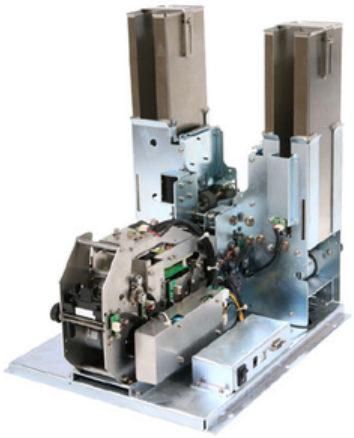

GARANTIE 1 ANS

KYTronics

## CARACTERISTIQUES

Interface : RS-232C

Capacité : 600/1000 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : 300mm/Sec

Type cartes : Film thermique réinscriptible 0,76 mm : TRGS33T2A

Type cartes Mag. : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6 (Track I, II, III Read/ Write, Hi Co/ Low Co)

Type cartes IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1)

Type cartes RF : ISO-14443A (Mifare, Desfire, Ultra light, Mifare Plus)

Durée de vie tête magnétique : 1,000,000 passages

Durée de vie Contact IC : 1.000.000 passages

Durée de vie Solénoïde : Min 2,000,000 Cycles

Epaisseur cartes : 0.76mm ~ 1.0mm

Tension : AC 100V ~ AC 220V Free voltage

**www.diltronic.fr**
**3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**
**Tél : +33 (0)1.34.51.33.00**
**info@diltronic.com**

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

# Nomenclature

C I P - 6 X X X X

| Tête | Type I | Type II | Fonction | Option I | Capacité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P** : Imprimante & RS232-C | **6** : Double cartouches | **0** : -<br>**6** : RF Seul | **0** : - | **0** : -<br>**5** : Bouche éléctrique<br>**6** : Bouche courte | **D** : 0.76T<br>**E** : 0.84T<br>**F** : 1.0T | **J** : 0.76T<br>**K** : 0.84T<br>**L** : 1.0T |
| | | | | | 600 PCS | 1000 PCS |

**www.diltronic.fr**
**3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**
**Tél : +33 (0)1.34.51.33.00**
**info@diltronic.com**

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.