

FR27 URCHIN

Scanner de codes-barres 1D/2D



CARACTÉRISTIQUES

Scanner de codes-barres 1D/2D pour une lecture sur tous supports (smartphones, papier, metal, plastique)

Lecture rapide des codes-barres avec une tolérance de mouvement de 2.7m/s

Illumination du scanner avec une LED verte pour indiquer la bonne lecture du codes-barres


Design compact et épuré, pouvant être utilisé en mode portrait, paysage, ou verticalement

Water-proof et résistant aux chutes jusqu'à 1,5 mètre

Interface : USB

Disponible en noir ou en blanc

Garantie 5 ans

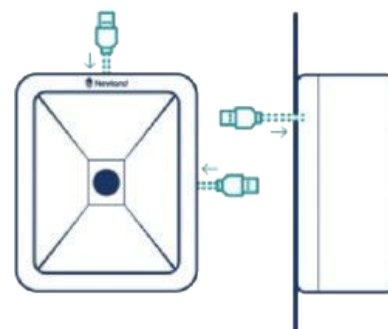

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

Technologie	640 x 480 CMOS		
Interface	USB		
Source lumineuse	LED blanche et illumination par LED verte à la lecture du codes-barres		
Profondeur de champ	EAN-13 (13mil)	20mm - 105 mm	Data Matrix (10mil) 30mm - 45mm
	PDF417 (6.67mil)	30mm - 40mm	QR (15mil) 0mm - 85mm
Contraste d'impression	20 % min.		
Angle de rotation : 360° - Pitch angle : ± 75° - Skew angle : ± 75°			
Champ de vision	Horizontal : 68° - Vertical : 51° - Diagonal : 84,8°		
Motion tolerance et modes de scan		2.7m/s – Détection ou continu	
Décodage	1D	Lecture de tous les principaux types de codes-barres 1D	
	2D	QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR, PDF417 etc.	

MÉCANISME / ALIMENTATION

Dimensions	Largeur : 66,3mm x Profondeur : 76,3mm x Hauteur : 38mm
Poids	120g
Tension (input)	5VDC ± 5 %
Courant @5VDC en utilisation	140mA (typ.)
Courant @5VDC standby	100mA (typ.)
Consommation d'énergie	698 mW (typ.)

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	-20°C à +60°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)
ESD	± 12 kV (air) ; ± 8 kV (direct)
Résistance aux chutes	1,50 mètre
Protection	IP42
Luminosité ambiante	0 ~ 100 000 lux (lumière naturelle)

CERTIFICATIONS

VCCI, RoHS

ACCESSOIRES

Câble USB pour connecter le scanner à un dispositif hôte.

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.