


HMK-072

IMPRIMANTE KIOSQUE THERMIQUE 80mm (3")

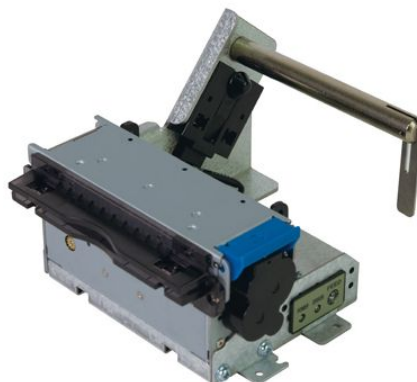

HWASUNG
POS.KIOSK PRINTER

CARACTÉRISTIQUES

Imprimante kiosk de tickets/reçus de largeur 80mm (3")

Vitesse d'impression max. : 200mm/sec

Résolution : 203dpi

Durée de vie du cutter : 2 000 000 de coupes

Interfaces : USB, Serial RS232

Option disponible :

- Bras pour rouleau de diamètre 150mm

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Méthode d'impression		Ligne thermique directe
Vitesse d'impression		Max. 200mm/seconde (24V, 25°C standard)
Résolution		203dpi (8dots / mm)
Nombre de points		640 dots / line
Papier	Épaisseur	50 ~ 200µm
	Largeur papier	58 ~ 80mm (Max.)
	Largeur d'impression	64 mm
Chargement papier		180gf/cm et plus (en utilisation 1200pps)
Capteurs papier		Presque fin de papier, head control, head up sensor
Cutter		Coupe partielle / coupe totale
Types de caractères	ASCII	PC437 / 850 / 857 / 860 / 864 / 866 - Kana (Japan) – Greek Windows1251 / 1252 – Iran System Encoding Standard
Codes-barres	1D	UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF (I of 2/5), CODABAR, CODE128
	2D	PDF417, QR code
Interfaces		USB, Serial RS232
Normes		CE, FCC Part 15 Subpart B Class A
Fiabilité (MCBF)		Tête d'impression : 100 km (100 millions d'impulsions) Auto cutter : 1 000 000 de coupes
Durée de vie cutter		2 millions de coupes
Alimentation		24V ± 10%
Consommation		Moyenne : 44W Standby : 3,6W Peak : 115W
Conditions d'utilisation		-20°C ~ +45°C 40% ~ 80%RH (sans condensation)
Conditions de stockage		-25°C ~ +40°C 40% ~ 90%RH (sans condensation)
Dimensions avec rouleau de 80mm		Largeur : 118,2 x Profondeur : 131,7 x Hauteur : 88,7 mm
Poids		0.676 kg
Option disponible		Bras pour rouleau de diamètre 150mm

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.