
Diltronic

KHT-2100

Distributeur de cartes (à doigt d'éjection métallique)

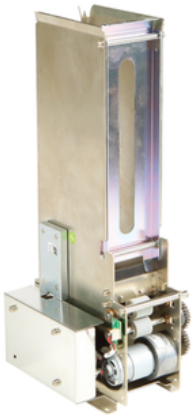

KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232

Capacité : 100/200/300/500 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : MAX 1.0(Sec)

Type cartes : cartes ISO standards (non embossées)

Matériaux cartes : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur cartes : 0.76mm à 1.0mm

Connecteur Interface : RS232 : 3PIN

Tension : DC 24V ±5%, 3A

Without Load : DC 24V – 50mA With Load : DC24 – 2500mA

Poids total (Kg) : 2.4Kg ~ 2.8Kg

Application carte : Carte téléphone, Credit, Debit, Prépayée, IC, RF, Parking, etc...

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature

K H X - 2 1 X X X

Interface	Fonction	Type	Capacité	Epaisseur	Option I
T : RS-232C **I** : I/O	**2** : Distributeur	**1** : Stacker unique	**1** : 100 PCS **2** : 200 PCS **3** : 300 PCS **4** : 500 PCS	**4** : 0.76T **5** : 0.84T **6** : 1.0T	**A** : Avec bouche **B** : Sans bouche **C** : Avec bouche & Prise DC Jack (RS-232C uniquement) **D** : Sans bouche & Prise DC Jack (RS-232C uniquement) **E** : Avec bouche éléctrique **F** : Avec bouche éléctrique & Prise DC Jack (RS-232C uniquement)

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.