
Diltronic

KYP-5000

Distributeur de cartes MS/IC/RF avec imprimante thermique pour cartes réinscriptibles (Double stackers)

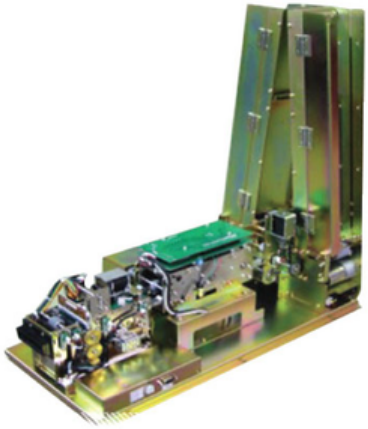

GARANTIE 1 ANS

KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS-232C

Capacité : 600/1000 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : 300mm/Sec

Type cartes : Film thermique réinscriptible 0,76 mm : TRGS33T2A

Type cartes Mag. : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6 (Track I, II, III Read/ Write, Hi Co/ Low Co)

Type cartes IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1)

Type cartes RF : ISO-14443A (Mifare, Desfire, Ultra light, Mifare Plus)

Durée de vie tête magnétique : 1,000,000 passages

Durée de vie Contact IC : 1.000.000 passages

Durée de vie Solénoïde : Min 2,000,000 Cycles

Epaisseur cartes : 0.76mm ~ 1.0mm

Tension : AC 100V ~ AC 220V Free voltage

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature

K Y P - 5 X X X X X

Tête	Type I	Type II	Fonction	Option I	Capacité		Option II
P : Imprimante & RS232-C	**5** : Double stacker	**0** : - **6** : RF Seul	**0** : -	**0** : - **5** : Bouche éléctrique **6** : Bouche courte	**D** : 0.76T **E** : 0.84T **F** : 1.0T	**J** : 0.76T **K** : 0.84T **L** : 1.0T	**D** : Chute de cartes (sans bouche)
					600 PCS	1000 PCS	

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.