
Diltronic

KYT-2700

Distributeur de cartes à empileur unique pour cartes sous emballage

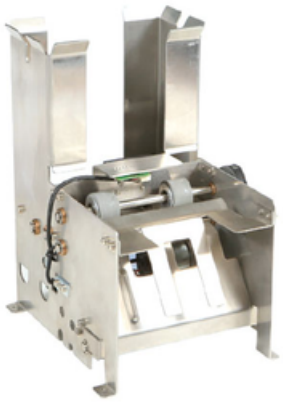

GARANTIE 1 ANS

KYTronics

CARACTERISTIQUES

Capacité : 150/300 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : MAX 1.2(Sec)

Largeur de distribution des cartes réglable (longueur de carte) : jusqu'à 120 mm

Dimensions des cartes sous emballage : largeur : standard ISO ; longueur : 120 mm maximum)

Matériaux cartes : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur cartes : 0.2mm à 1.0mm

Connecteur Interface : RS232 : 3PIN

Tension : Without Load : DC 24V – 50mA With Load : DC24 – 2000mA

Application carte : Carte téléphone, Credit, Debit, Prépayée, IC, RF, Parking, etc...

Emplacement : à l'intérieur du coffret

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature

K Y T - 2 0 X X

Interface	Fonction	Type	Capacité	Epaisseur
T : RS-232C	**2** : Distributeur	**0** : Double stacker	**4** : 400 PCS (200 x 2) **5** : 600 PCS (300 x 2) **6** : 1000 PCS (500 x 2)	**1** : 0.2T **2** : 0.38T **3** : 0.5T **4** : 0.76T **5** : 0.84T **6** : 1.0T

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.