

KYT-7200

Lecteur de cartes à insertion manuelle avec contrôle RVB



KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232/USB(Virtual COM)

Type de carte Mag. : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6

Type carte IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3 (T=0,T=1) EMV Ver4.3c

Type carte RF : ISO-14443A (Mifare, Ultra léger)

Durée de vie tête magnétique : 500,000 passes

Durée de vie du contact IC : 1 000 000 cycles

Tension & Consommation : DC 5V - 100mA

Poids total (Kg) : 169g

Connecteur interface : RS232 : 7IPN, USB : mini B type


www.diltronic.fr

3 Avenue duVal-78100SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00 - Fax : +33(0)9.59.23.02.11

info@diltronic.com

Nomenclature

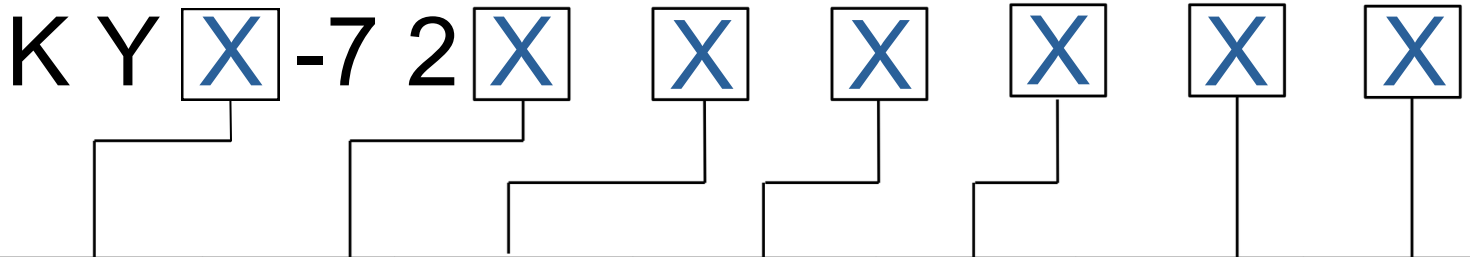

Interface	Track	IC	Option I (Pour Interface RS232C Uniquement)	RF	Bouche	Option II
T : RS-232	0 : Sans Mag	0 : -	0 : -	0 : -	0 : Standard (RGB)	0 : Sans boîtier de montage
U : USB	6 : ISO 2,3 TrK	1 : IC	R : Sans RS-232C (Niveau TTL)	P : RF	1 : Slim (Noir)	1 : Avec boîtier de montage
	7 : ISO 1,2,3 TrK					

www.diltronic.fr

3 Avenue duVal-78100SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00 - Fax : +33(0)9.59.23.02.11
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.