


KYT-7300

Lecteur cartes magnétique IC RF à insertion

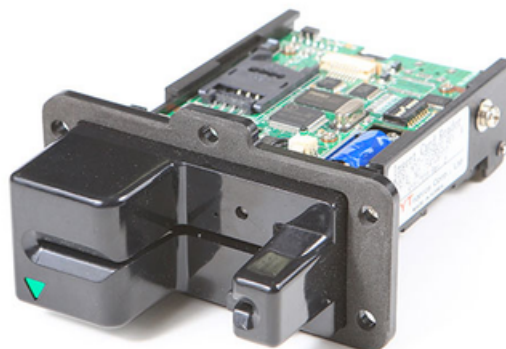

KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232/USB(Virtual COM)/TTL

Type Carte Magnétique : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6

Type Carte IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1) EMV Ver4.3c

Type Carte RF : ISO-14443A(Mifare, Ultra léger)

Durée de vie Tête Magnétique : 500.000 passages

Durée de vie Contact IC : 1.000.000 passages

Tension d'alimentation et Consommation : Without Load : DC 5V – 100mA / With Load : DC5V – 1.5A

Poids (Kg) : 169g

Epaisseur de carte : 0.76 (±)0.08mm

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

K Y X - 7 3 X X X X X

Interface	Fonction	Bezel	Track	Option I	Bouche & Ejection	Option II	Option III
T : RS-232C L : TTL U : USB	7 : Lecteur de cartes MS/IC type insertion manuelle	0 : - 3 : Bouche standard	0 : - 1 : ISO1Trk 2 : ISO2Trk 3 : ISO3Trk 4 : ISO1,2Trk 5 : ISO1,3Trk 6 : ISO2,3Trk 7 : ISO1,2,3Trk	0 : Sans IC 1 : Avec IC 2 : Bouche élec. 3 : IC + Bouche élec. 4 : IC + SAM 5 : IC + SAM + Bouche élec. 6 : Avec SAM 7 : SAM + Bouche élec.	M : Eject. auto + Bouche métal P : Eject. auto + Bouche plastique A : Eject. auto & manuelle + Bouche métal B : Eject. auto & manuelle + Bouche plastique C : Eject. manuelle + Bouche métal D : Eject. manuelle + Bouche plastique	0 : Sans RTS & CTS 1 : Avec RTS & CTS R : Sans RS-232C	0 : - 1 : Carte RF
						X01 : Sans verrou	

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com