
Diltronic

KYT-9600

Distributeur de cartes (Six cartouches amovibles)

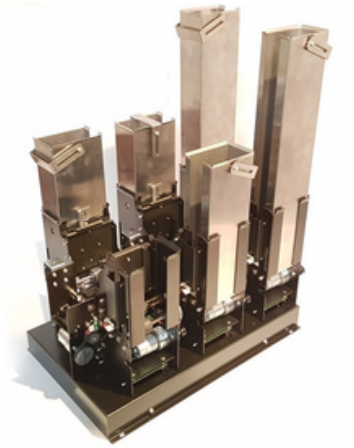

KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232/USB

Capacité : 600/1200/1800/3000 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : 2.5(Sec)

Type cartes : cartes ISO standards (non embossées)

Matériaux cartes : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur cartes : 0.2mm à 1.0mm

Connecteur Interface : RS232 : 9PIN

Tension : Without Load : DC 24V – 50mA With Load : DC24V – 3000mA

Application carte : Carte téléphone, Credit, Debit, Prépayée, IC, RF, Parking, etc...

Emplacement : à l'intérieur du coffret

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature

K Y T - 9 6 X X X

Interface	Fonction	Type	Capacité	Epaisseur	Option
T : RS-232C / USB	**9** : Distributeur	**6** : Six stackers	**1** : RFU **2** : 200 PCS x 6 **3** : 300 PCS x 6 **4** : 500 PCS x 6	**1** : 0.2T **2** : 0.38T **3** : 0.5T **4 : 0.76T** **5** : 0.84T **6** : 1.0T	**C** : Cartouche **S** : Stacker

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.