


KYT-1100

Module avaleur motorisé avec lecteur RF

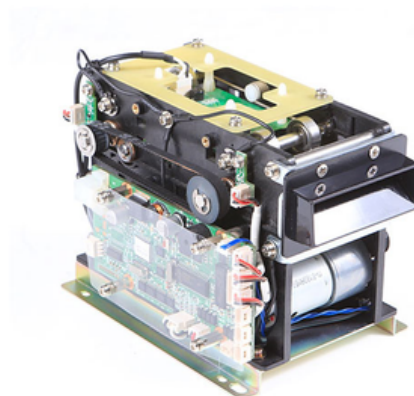

KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232/RS422

Type Carte : ISO standard cards

Matière Carte : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur de carte : 0.2 ~ 1.00mm

Vitesse d'absorption : 280mm/s

Tension d'alimentation et Consommation : Without Load : DC 24V – 100mA / With Load : DC24V – 2000mA

Poids : 1Kg

Applications : Parking Card, etc.


Connecteur Interface : RS232 : 3IPN, RS422: 9PIN,TTL:10PIN

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

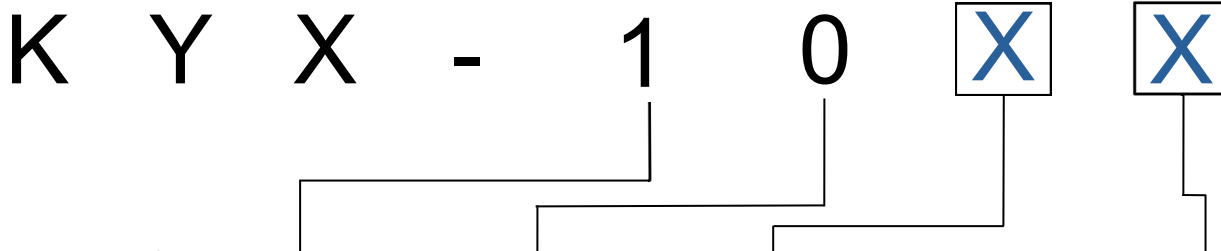

Interface	Fonction	Track	Option I	Option II
T : RS-232C	1 : Module collecteur motorisé	0 : -	0 : Sans Bouche 1 : Bouche courte 2 : Bouche électrique	0 : Rear Drop 1 : Rear Drop & Capture Solénoïde 2 : Pas de Rear Drop & Capture Solénoïde (cartes en stanby à la sortie arrière.) 3 : Capture sans Solénoïde

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com