


KYT-3000

Lecteur / encodeur de cartes magnétiques

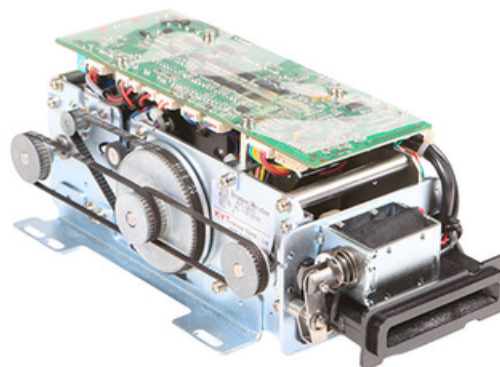

KYTronics

Interface : RS232/USB(Virtual COM)/TTL/Ethernet

Type Carte Magnétique : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6

Type Carte IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1) EMV Ver4.3c

Type Carte RF : ISO-14443A(Mifare, Ultra light,Mifare Plus)

Vitesse d'absorption : 300mm/s

Durée de vie Tête Magnétique : 1.000.000 passages

Durée de vie Contact IC : 1.000.000 passages

Tension et Consommation : Without Load : DC 24V – 100mA / With Load : DC24V – 2000mA

Poids : 1.6Kg

Epaisseur de carte : 0.20 to 0.84mm

Connecteur Interface : RS232 : 5IPN, USB: B type,TTL:50PIN,Ethernet:


CARACTERISTIQUES

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

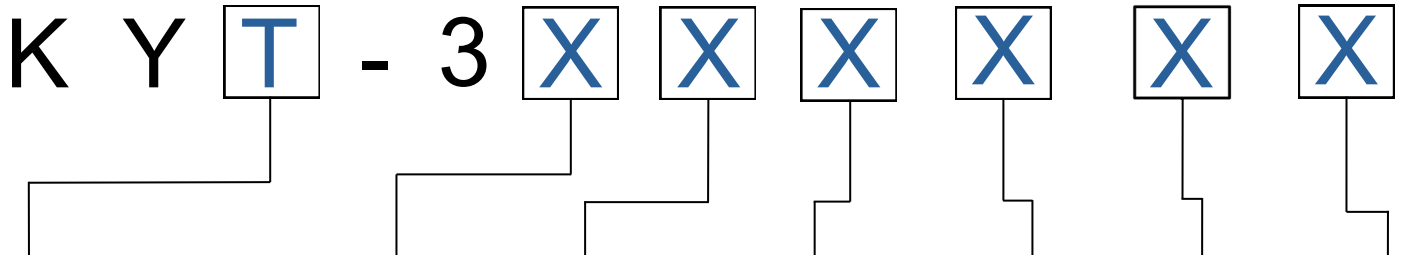

Interface	Fonction	MS / IC	Track	Option I	Option II	Option III	Option IV
T : RS-232C L : TTL E : Ethernet U : USB	1 : Lecteur de cartes MS/IC motorisé	0 : - 1 : IC R/W 2 : MS - Lecture seule 3 : MS - R/W 5 : MS (Lecture seule) +IC 6 : MS(R/W) +IC	0 : - 1 : ISO1Trk 2 : ISO2Trk 3 : ISO3Trk 4 : ISO1,2Trk 5 : ISO1,3Trk 6 : ISO2,3Trk 7 : ISO1,2,3Trk	0 : Sans bouche 1 : Lo-Co & bouche courte 2 : Hi-Co & bouche courte 3 : Lo-Co & bouche élec. 4 : Hi-Co & bouche élec. 5 : Bouche électrique 6 : Bouche courte 7 : Lo-Co sans bouche 8 : Hi-Co sans bouche	0 : - R : RF	H : Hi-Co & Lo-Co (selectionables)	0 : - R : Tête long durée de vie

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com