


MultiSlot USB reader

Lecteurs de pièces d'identité

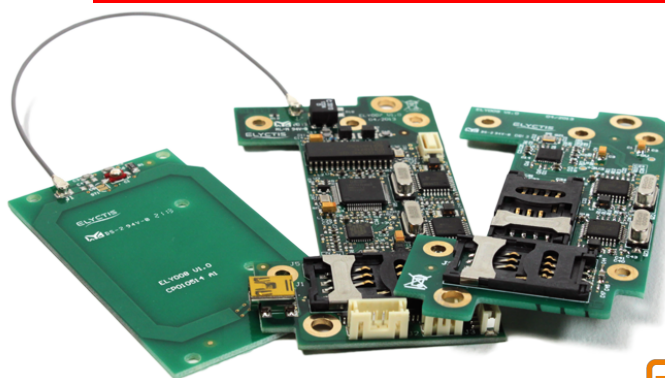

ELYCTIS
e-ID expert

CARACTÉRISTIQUES

Lecteurs pour la vérification de documents d'identité

Lecture rapide du contenu de la puce avec ou sans contact selon les modèles

Rapide et compact, ce produit est interopérable

Peut gérer des interfaces à contact multiples (format SAM ou ISO)

Haute performance : jusqu'à 848 kpbs

Interface : USB 2.0

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Général	
Interface	USB 2.0 – full speed (12Mbps)
Protocole	USB CCID
Software	PC/SC 2.01 Compliance driver for WinXP, Win7, Win8, WinCE5.0, Win Server, Linux, Android PC/SC .Net Wrapper
Alimentation	USB bus powered
Consommation	Normal operating current: 200mA
Températures	En utilisation : -20°C à +40°C Stockage : -40°C à +85°C
Distance	Jusqu'à 8 cm en fonction du code, de l'antenne et de l'environnement

Lecteur sans contact	
Protocoles supportés	ISO14443 Part 1 to 4 type A/B T=CL & Mifare Complete Mifare Family supporté (Ultralight, 1K, 4K, DESFire EV1 & EV2, Plus, ProX, SmartMX...)
Vitesse	Baudrate jusqu'à 848kpbs
Firmware	Support pour configuration RF Commande pass-through pour atteindre le protocol lower layer Field upgradable FW

Multiple contact	
Protocoles supportés	ISO 7816 – T=0 and T=1 EMV2011 4,3 niveau 1 Carte mémoire supportée par M-card API
Vitesse	Baudrate jusqu'à 600 kbps TA1=97 supporté
Fréquence	ISO 7816 compliant up to 5MHz. Operates up to 12MHz
Firmware	5V, 3V and 1.8V, ISO 7816 Class A/B/C

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr