


NP-2R20D

IMPRIMANTE KIOSQUE DOUBLES ROULEAUX 58mm

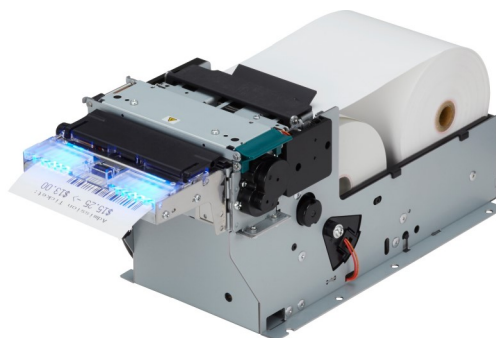

 **NIPON PRIMEX INC.**

CARACTERISTIQUES

Imprimante kiosque pour tickets/reçus 58mm (2")

Chargeur doubles rouleaux avec chargement automatique du 2ème

Réduction majeure du nombre d'interventions

Equipée du paper presenter à LED NPT-308L

Vitesse d'impression : 200mm/seconde

www.rwt.fr

145 rue du Président Roosevelt - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Nombre de points par ligne	416 points
Résolution	203 dpi (8points/mm)
Largeur d'impression	52mm (maximum 56mm, par commande)
Largeur papier	58mm
Epaisseur papier	59 à 75 µm
Diamètre rouleau papier	83mm max. x2
Vitesse d'impression	200mm/seconde
Caractères	Internationaux, Anglais, Grecs, Japonais, Polonais, Russe, Scandinave, Turc, Chinois, Coréen
Codes-barres	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, Code39, ITF, Codabar, Code128, QR Code (modèle 2), PDF417
Interfaces	USB (V2.0 Full speed) et RS232C (série)
Massicot	Coupe totale ou partielle (sélection par commande)
Voltage	DC 24V
Conditions d'utilisation	-20°C à +60°C
Drivers	Integration driver, EX Driver, DS Driver, Linux CUPS driver, OPOS driver, Library for Android
Dimensions	Largeur : 112mm x Profondeur : 284mm x Hauteur : 118mm

www.rwt.fr

145 rue du Président Roosevelt - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.