

SK 1 - 2 21



IMPRIMANTE KIOSQUE 60 mm



SANEI SANEI ELECTRIC INC.

CARACTERISTIQUES


- Imprimante kiosk de tickets/reçus largeur 60mm
- Haute vitesse d'impression: 250mm/sec max.
- Ouverture de la tête d'impression pour faciliter le chargement papier (Drop in)
- Conçue pour imprimer un papier de 58 à 60mm de largeur et de 0.59 à 0.15mm d'épaisseur
- Diamètre maximum rouleau papier : max. 83mm
- Robustesse et fiabilité
- Adaptation en environnement intérieur ou extérieur
- Moteur « pas à pas » spécialement conçu pour les applications pétrolières
- Interfaces : RS-232, USB

OPTIONS

- Paper presenter (PR-SK1)
- Paper presenter à LED (Réf. 52- PR2-SK1-21)
- Bouche à LED anti-effraction (Réf. 52-BZ2-SK1)
- Bouche guide papier (BZ-SK1)
- Impression code-barres 2D

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

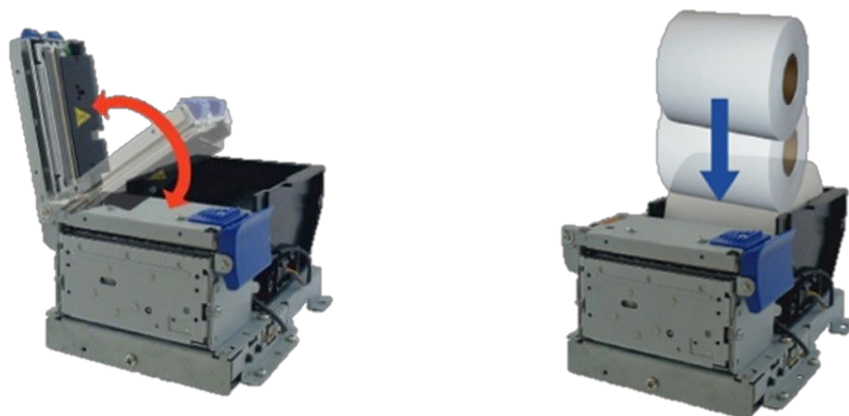

Méthode d'impression	Thermique direct
Résolution	8 points/mm (203dpi)
Nombre de points	432 points/ligne / 448 points/ligne
Largeur d'impression	54mm / 56mm
Vitesse d'impression	Max. 250 mm/sec
Largeur papier	58 / 60mm
Epaisseur papier	Sans presenter : 0,059 à 0,15mm ; Avec presenter : 0,059 à 0,1mm
Diamètre rouleau papier	Max. Ø83mm
Police de caractères	ASCII 16 dots: 8 x 16 dots (WxH), 54/56 lines ; ASCII 24 dots: 12 x 24 dots (WxH), 36/37 lines
Codes-barres	1D : UPC-A/E, JAN13/8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, GS1 Databar Omni-directional, Truncated, Limited, Stacked, Stacked Omni-directional 2D : QR, Maxicode, PDF417
Cellules	Fin de papier, Presque fin de papier, gap sensor, marque noire
Cutter	Coupe totale ou partielle (commande de sélection)
Interface	RS232, USB
Commande	ESC/POS
Alimentation	24VDC $\pm$ 5% ; Typ. 2,7A
Consommation	Standby : 70mA max. ; En utilisation : 2,5A typ. (Peak : 7,5A)
Température d'utilisation	-20 à +60 °C ; Humidité : 20 à 85%RH (sans condensation)
Température de stockage	-30 à +70 °C ; Humidité : 10 à 90%RH (sans condensation)
Durée de vie	150km, 200millions d'impulsions Cutter : 2 000 000 de coupes
Certifications	VCCI, FCC, CE, CLASS A
Dimensions	Ø83mm : 104 (largeur) × 129.2 (profondeur) × 73.6mm (hauteur) Ø102mm : 104 (largeur) × 137.3 (profondeur) × 79.5mm (hauteur) Ø120mm : 104 (largeur) × 145.5 (profondeur) × 85.4mm (hauteur)
Poids	Sans rouleau : 525g

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr



	BZ-SK1-1	LB-SK1-1	LB-SK1-1G
Références compatibles	Toutes les imprimantes 2" et 3", paper guide disponible en option pour les rouleaux de largeur 58mm	Toutes les imprimantes 2" et 3" sauf les 12V et SK4 (en cours de développement)	
Poids	Sans paper guide : 22g	Avec capteur papier : 35g	
Couleurs	-	Rouge et Bleu	Rouge et Vert
Dimensions (Bouche seule)	90(l) × 35(P) × 30.9(H) mm	98(l) × 35(P) × 32(H) mm	
Largeur papier	58 - 82.5mm	58 - 83mm	
Épaisseur papier	59µm - 150µm		
Capteur papier	OUI	OUI	
Témperature	D'exploitation : -20°C à +60°C De stockage : -30°C à +70°C	D'exploitation : -20°C à +60°C De stockage : -30°C à +70°C	

BOUCHE À LED ANTI-EFFRACTION



SANEI SANEI ELECTRIC INC.

	BZ2-SK1	BZ2-SK1-1
Fonction	Fonction anti-effraction	
Références compatibles	SK1-201, 211, 221, V221, 301, 311, 321, V311 SK4-21, 31	
Largeur papier	Max. 83mm	
Épaisseur papier	59 à 80µm	
Diamètre mandrin	Diamètre interne : 12mm / Diamètre externe : 18mm	
PCB LED	Inclus	Non
Capteur papier	Inclus	Inclus
Couleurs de LED	Rouge et Vert	
Conditions d'utilisation	Température : -20°C à +60°C Humidité : 20% ~85%RH (sans condensation)	
Conditions de stockage	Température : -30°C à +70°C Humidité : 10% ~90%RH (sans condensation)	
Dimensions	Largeur : 101 x Profondeur : 35 x Hauteur : 32 mm	


www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PAPER PRESENTER A LED

	PR2-SK1-21	PR2-SK1-31
Références compatibles	SK1-201, 211, 221, V211	SK1-301, 311, V311
Largeur papier	Max. 60 mm	Max. 83 mm
Épaisseur papier	0,059 à 0,10 mm	
Diamètre rouleau papier	Φ 25,4 (intérieur) x 31,4 (extérieur) mm	
Longueur du papier	50 à 250 mm	
Vitesse d'éjection	Max. 300 mm/sec	
Couleurs	Rouge et Vert	
Mode opératoire	Clamp mode / Retraction mode / Continuous mode	
Environnement d'utilisation	-20 à +60°C (épaisseur papier 0,085mm et moins) -10 à +60°C (épaisseur papier 0,086 et plus) Humidité : 10 % à 90%RH (sans condensation)	
Environnement de stockage	-30 à +70°C Humidité : 10 % à 90%RH (sans condensation)	
Dimensions	95,8 x 55,2 x 54,5 mm	

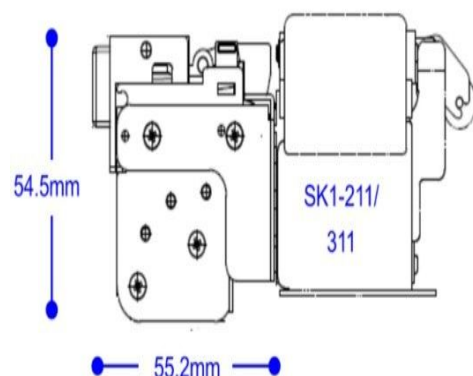


www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PAPER PRESENTER

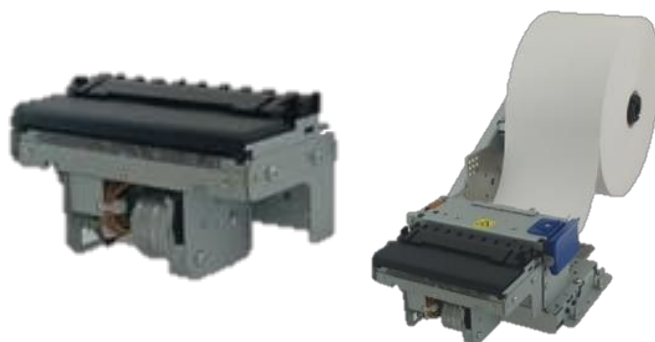

SANEI SANEI ELECTRIC INC.

	PR-SK1-21	PR-SK1-31
Références compatibles	SK1-201, 211, 221, V211	SK1-301, 311, V311
Largeur papier	58 - 60 mm	80 - 82,5 mm
Épaisseur papier	0,059 à 0,10 mm	0,059 à 0,15 mm
Diamètre rouleau papier	Φ 25,4 (intérieur) x 31,4 (extérieur) mm	
Longueur du papier	50 à 250 mm	
Vitesse d'éjection	Max. 240 mm/sec	
Mode opératoire	Clamp mode / Retraction mode / Continuous mode	
Environnement d'utilisation	-10 à +60°C Humidité : 20 % à 85%RH (sans condensation)	
Environnement de stockage	-30 à +70°C Humidité : 10 % à 90%RH (sans condensation)	
Dimensions	95,8 x 48 x 53,5 mm	

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.