

SK1-301



Imprimante kiosque 80mm type II



SANEI SANEI ELECTRIC INC.



CARACTERISTIQUES

Imprimante kiosque de tickets/reçus largeur 80mm type II

Haute vitesse d'impression: 250mm/sec

Ouverture de la tête d'impression pour faciliter le chargement papier (Drop in)

Diamètre maximum rouleau papier : 120mm

Haute fiabilité et maintenance facile

Adaptation en environnement intérieur ou extérieur

Moteur « pas à pas » spécialement conçu pour les applications pétrolières

Interfaces : Série, USB

Compatibilité Android à partir du firmware V2.60.00, en USB uniquement

Cable série RS232 (Réf. 52-CB-SK1-S4) fourni à la demande

Supports d'attache (Réf. 52-CORE25) fournis

OPTIONS complémentaires

Support pour rouleau de 200 mm (52-HL2-SK1)
ou de 254 mm (52-HL4-SK1)


Bouche (Réf. 52-BZ-SK1)

Bouche à LED (Réf. 52-BLB-SK1-1)

Bouche à LED anti-effraction (Réf. 52-BZ2-SK1)

Paper presenter (Réf. 52-PR-SK1-31)

Paper presenter à LED (Réf. 52-PR2-SK1-31)



www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Méthode d'impression		Ligne thermique direct
Vitesse d'impression		Max. 250mm/seconde
Résolution		203dpi (8 points/mm)
Papier	Diamètre rouleau	120mm
	Epaisseur	Sans paper presenter : 59 à 150 µm ; Avec presenter : 59 à 100 µm
	Diamètre mandrin	12mm ou 25.4mm
	Largeur papier	58/60/80/83mm (variable fixe)
	Largeur d'impression	54/56/72/80mm (variable fixe)
Interfaces		RS-232, USB
Capteurs papier		Presque fin de papier, fin de papier, marque noire, gap sensor
Paper presenter	Vitesse	Max. 280mm/seconde
	Longueur reçu	50 à 250mm
	Epaisseur acceptée	59 à 100 µm (52g/m ² à 85g/m ²)
	Modes d'opération	Serrage, rétraction, sortie continue
Cutter		Coupe partielle / coupe totale
Types de caractères	ASCII	PC437/850/852/857/858/863/865/866/860/862/864/737/ WPC1252/1252_2/1254/1250/1251
	Téléchargement	Disponible
Mémoire		Mémoire tampon 8kB, mémoire utilisateur, mémoire non volatile
Enregistrement logos		Téléchargement images bit
Codes-barres	1D	UPC-A/E, JAN13/8, Code39, ITF, CODABAR, Code128, GS1 Databar Omni-directional, Truncated, Limited, Stacked, Stacked Omni-directional
	2D	QR, MaxiCode, PDF417, DataMatrix
Commandes		ESC/POS® Conformity
Normes		CE, VCCI, FCC, Class A
Durée de vie tête d'impression		200 millions d'impulsions ou plus Résistance à l'abrasion : 150km ou plus
Durée de vie cutter		2 millions de coupes ou plus (pour épaisseur 75 µm (60g/m ²))
Alimentation		DC 24V ±5% / TYP 2.7A
Consommation		Standby : ≤70mA Impression : Moyenne 2.5A (pic à 7.5A)
Conditions d'utilisation		-20°C à +60°C 20% à 85% d'humidité (sans condensation)
Conditions de stockage		-30°C à +70°C 10% à 90% d'humidité (sans condensation)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		Rouleau 83mm : 127 x 129.2 x 73.6 Rouleau 102mm : 127 x 137.3 x 79.5 Rouleau 120mm : 127 x 145.5 x 85.4
Poids		630g (sans rouleau)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.



	BZ-SK1-1	LB-SK1-1	LB-SK1-1G
Références compatibles	Toutes les imprimantes 2" et 3", paper guide disponible en option pour les rouleaux de largeur 58mm	Toutes les imprimantes 2" et 3" sauf les 12V et SK4 (en cours de développement)	
Poids	Sans paper guide : 22g	Avec capteur papier : 35g	
Couleurs	-	Rouge et Bleu	Rouge et Vert
Dimensions (Bouche seule)	90(l) × 35(P) × 30.9(H) mm	98(l) × 35(P) × 32(H) mm	
Largeur papier	58 - 82.5mm	58 - 83mm	
Épaisseur papier	59µm - 150µm		
Capteur papier	OUI	OUI	
Témperature	D'exploitation : -20°C à +60°C De stockage : -30°C à +70°C	D'exploitation : -20°C à +60°C De stockage : -30°C à +70°C	

OPTIONS SK1

BOUCHE À LED ANTI-EFFRACTION



 **SANEI** SANEI ELECTRIC INC.

	BZ2-SK1	BZ2-SK1-1
Fonction	Fonction anti-effraction	
Références compatibles	SK1-201, 211, 221, V221, 301, 311, 321, V311 SK4-21, 31	
Largeur papier	Max. 83mm	
Épaisseur papier	59 à 80µm	
Diamètre mandrin	Diamètre interne : 12mm / Diamètre externe : 18mm	
PCB LED	Inclus	Non
Capteur papier	Inclus	Inclus
Couleurs de LED	Rouge et Vert	
Conditions d'utilisation	Température : -20°C à +60°C Humidité : 20% ~85%RH (sans condensation)	
Conditions de stockage	Température : -30°C à +70°C Humidité : 10% ~90%RH (sans condensation)	
Dimensions	Largeur : 101 x Profondeur : 35 x Hauteur : 32 mm	


www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PAPER PRESENTER A LED

	PR2-SK1-21	PR2-SK1-31
Références compatibles	SK1-201, 211, 221, V211	SK1-301, 311, V311
Largeur papier	Max. 60 mm	Max. 83 mm
Épaisseur papier	0,059 à 0,10 mm	
Diamètre rouleau papier	Φ 25,4 (intérieur) x 31,4 (extérieur) mm	
Longueur du papier	50 à 250 mm	
Vitesse d'éjection	Max. 300 mm/sec	
Couleurs	Rouge et Vert	
Mode opératoire	Clamp mode / Retraction mode / Continuous mode	
Environnement d'utilisation	-20 à +60°C (épaisseur papier 0,085mm et moins) -10 à +60°C (épaisseur papier 0,086 et plus) Humidité : 10 % à 90%RH (sans condensation)	
Environnement de stockage	-30 à +70°C Humidité : 10 % à 90%RH (sans condensation)	
Dimensions	95,8 x 55,2 x 54,5 mm	

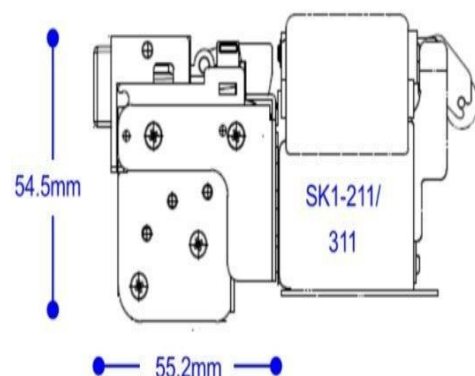

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PAPER PRESENTER




SANEI SANEI ELECTRIC INC.

	PR-SK1-21	PR-SK1-31
Références compatibles	SK1-201, 211, 221, V211	SK1-301, 311, V311
Largeur papier	58 - 60 mm	80 - 82,5 mm
Épaisseur papier	0,059 à 0,10 mm	0,059 à 0,15 mm
Diamètre rouleau papier	Φ 25,4 (intérieur) x 31,4 (extérieur) mm	
Longueur du papier	50 à 250 mm	
Vitesse d'éjection	Max. 240 mm/sec	
Mode opératoire	Clamp mode / Retraction mode / Continuous mode	
Environnement d'utilisation	-10 à +60°C Humidité : 20 % à 85%RH (sans condensation)	
Environnement de stockage	-30 à +70°C Humidité : 10 % à 90%RH (sans condensation)	
Dimensions	95,8 x 48 x 53,5 mm	

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

HL2**HL4**

OPTIONS SK1

LARGE PAPER HOLDER

	HL2	HL4
Références compatibles	SK1-201, 211, SK1-31H, 301, 311	SK1-201, 211, SK1-31H, 301, 311 SK1-40, 41
Largeur papier	57.5 / 59.5 / 79.5 / 82.5 ± 0.5mm	59.5 / 57.5 ± 0.5mm 82.5 / 79.5 ± 0.5mm 111.5 / 82.5 / 79.5 ± 0.5mm
Diamètre rouleau papier	Φ 200mm (Max)	Φ 254mm (Max)
Épaisseur papier	59 ~ 150µm	59 ~ 150µm
Dimensions (l x P x H)	104.8 x 199.3 x 124.9mm	HL4 - SK1-41 : 164.2×137.4×164mm HL4 - SK1-31: 126.0×137.4×164mm HL4 - SK1-21: 104.0×137.4×164mm
Poids	Environ 450g (sans rouleau papier)	Environ 830g (sans rouleau papier)
Environnement d'utilisation	Température : -20°C ~ +60°C Humidité : 20%RH ~ 85%RH (sans condensation)	
Environnement de stockage	Température : -30°C ~ +70°C Humidité : 10%RH ~ 90%RH (sans condensation)	

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

 **SANEI ELECTRIC INC.**

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Support d'attache pour SK1



www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.