

SK1-V211

IMPRIMANTE KIOSQUE 60 mm



Référence: **SK1-V211 SF2 000001**



SANEI SANEI ELECTRIC INC.



CARACTERISTIQUES

- Imprimante kiosk de tickets/reçus largeur 60mm version verticale
- Haute vitesse d'impression: 200mm/sec
- Ouverture de la tête d'impression pour faciliter le chargement papier (Drop in)
- Conçue pour imprimer un papier de 56 à 58mm de largeur et de 0.06 à 0.15mm d'épaisseur
- Diamètre maximum rouleau papier : 120mm
- Haute fiabilité et maintenance facile
- Adaptation en environnement intérieur ou extérieur
- Moteur « pas à pas » spécialement conçu pour les applications pétrolières
- Interfaces : RS-232, USB
- Compatibilité Android à partir du firmware V2.60.00, en USB uniquement
- Cable série RS232 (Réf. 52-CB-SK1-S4) et support d'attache (Réf. 52-CORE25) fournis à la demande

OPTIONS complémentaires

Support pour rouleau de 200 mm (52-HL1-SK1, 52-HL2-SK1)
ou de 254 mm (52-HL3-SK1, 52-HL4-SK1)


Bouche (Réf. 52-BZ-SK1)

Bouche à LED (Réf. 52-BLB-SK1-1)

Bouche à LED anti-effraction (Réf. 52-BZ2-SK1)

Paper presenter (Réf. 52- PR-SK1-21)

Paper presenter à LED (Réf. 52- PR2-SK1-21)



www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.



Mode d'impression	Thermique direct ligne
Résolution	8 pts/mm (203 dpi)
Nombre de points	448 pts/ligne Max.
Largeur d'impression	54/56mm Max.
Vitesse d'impression	200mm/sec Max.
Rouleau papier	Largeur : 56/58mm Epaisseur : 0.06-0.15mm Diamètre du rouleau : Φ 120mm Max. (Φ 200 mm en option)
Type de caractères	8 x 16, 12 x 24 points
Caractères	PC-437/850/852/857/858/863/865/866/860/862 WPC1252/1252_2/1254/1250/1251
Code à barres	JAN8/13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, UPC-A/E, Codes barres 2D (option) : QR code, Maxicode, MicroPDF417, PDF417, DataMatrix
Cellules	Presque fin de papier, Capteur d'espace entre les étiquettes
Interface	RS232C+USB2.0
Commande	ESC/POS Compatible
Alimentation	24VDC $\pm$ 5%
Température en fonctionnement	-20 à +60 °C, 20% RH à 85% RH (pas de condensation)
Fiabilité	150km 200millions impulsions / Tête d'impression 1 500 000 coupes / Massicot
Normes	CE, FCC, VCCI
Dimensions hors-tout	104(l) x 165.8(P) x 78.5(h) mm

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr



	BZ-SK1-1	LB-SK1-1	LB-SK1-1G
Références compatibles	Toutes les imprimantes 2" et 3", paper guide disponible en option pour les rouleaux de largeur 58mm	Toutes les imprimantes 2" et 3" sauf les 12V et SK4 (en cours de développement)	
Poids	Sans paper guide : 22g	Avec capteur papier : 35g	
Couleurs	-	Rouge et Bleu	Rouge et Vert
Dimensions (Bouche seule)	90(l) × 35(P) × 30.9(H) mm	98(l) × 35(P) × 32(H) mm	
Largeur papier	58 - 82.5mm	58 - 83mm	
Épaisseur papier	59µm - 150µm		
Capteur papier	OUI	OUI	
Témperature	D'exploitation : -20°C à +60°C De stockage : -30°C à +70°C	D'exploitation : -20°C à +60°C De stockage : -30°C à +70°C	

BOUCHE À LED ANTI-EFFRACTION



SANEI SANEI ELECTRIC INC.

	BZ2-SK1	BZ2-SK1-1
Fonction	Fonction anti-effraction	
Références compatibles	SK1-201, 211, 221, V221, 301, 311, 321, V311 SK4-21, 31	
Largeur papier	Max. 83mm	
Épaisseur papier	59 à 80µm	
Diamètre mandrin	Diamètre interne : 12mm / Diamètre externe : 18mm	
PCB LED	Inclus	Non
Capteur papier	Inclus	Inclus
Couleurs de LED	Rouge et Vert	
Conditions d'utilisation	Température : -20°C à +60°C Humidité : 20% ~85%RH (sans condensation)	
Conditions de stockage	Température : -30°C à +70°C Humidité : 10% ~90%RH (sans condensation)	
Dimensions	Largeur : 101 x Profondeur : 35 x Hauteur : 32 mm	


www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PAPER PRESENTER A LED

	PR2-SK1-21	PR2-SK1-31
Références compatibles	SK1-201, 211, 221, V211	SK1-301, 311, V311
Largeur papier	Max. 60 mm	Max. 83 mm
Épaisseur papier	0,059 à 0,10 mm	
Diamètre rouleau papier	Φ 25,4 (intérieur) x 31,4 (extérieur) mm	
Longueur du papier	50 à 250 mm	
Vitesse d'éjection	Max. 300 mm/sec	
Couleurs	Rouge et Vert	
Mode opératoire	Clamp mode / Retraction mode / Continuous mode	
Environnement d'utilisation	-20 à +60°C (épaisseur papier 0,085mm et moins) -10 à +60°C (épaisseur papier 0,086 et plus) Humidité : 10 % à 90%RH (sans condensation)	
Environnement de stockage	-30 à +70°C Humidité : 10 % à 90%RH (sans condensation)	
Dimensions	95,8 x 55,2 x 54,5 mm	

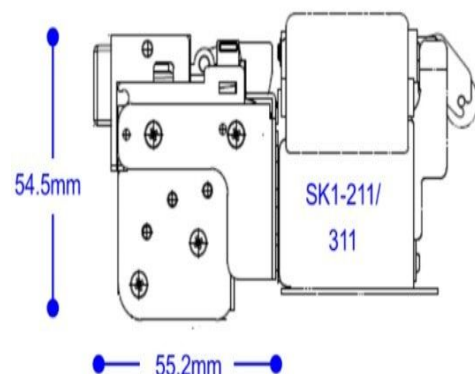

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PAPER PRESENTER



SANEI SANEI ELECTRIC INC.

	PR-SK1-21	PR-SK1-31
Références compatibles	SK1-201, 211, 221, V211	SK1-301, 311, V311
Largeur papier	58 - 60 mm	80 - 82,5 mm
Épaisseur papier	0,059 à 0,10 mm	0,059 à 0,15 mm
Diamètre rouleau papier	Φ 25,4 (intérieur) x 31,4 (extérieur) mm	
Longueur du papier	50 à 250 mm	
Vitesse d'éjection	Max. 240 mm/sec	
Mode opératoire	Clamp mode / Retraction mode / Continuous mode	
Environnement d'utilisation	-10 à +60°C Humidité : 20 % à 85%RH (sans condensation)	
Environnement de stockage	-30 à +70°C Humidité : 10 % à 90%RH (sans condensation)	
Dimensions	95,8 x 48 x 53,5 mm	

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.