


SK4-31

IMPRIMANTE KIOSQUE THERMIQUE 80mm



 **SANEI** SANEI ELECTRIC INC.

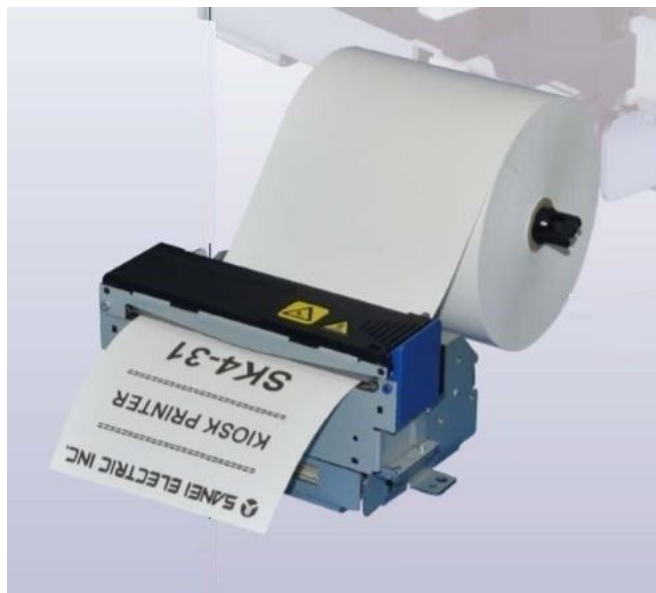

Par lots de 50 unités

CARACTÉRISTIQUES

Imprimante compacte, avec un bon rapport qualité/prix

Trois positions du support papier possibles

Vitesse d'impression : 150 mm/sec

Connexion USB avec câble USB Micro-B type 5-PIN

Connexion série en option (référence : 52-CB-SP1-S1)

Compatibilité Android à partir du firmware V1.02.00, en USB uniquement

Options disponibles et références:

- Bouche à LED simple : 52-LB-SK4-G
- Bouche à LED anti-jam : 52-BZ2-SK4

Options de positionnement du bras et références :

- Paper damper (pour position haute du bras) : 52-3405165030
- Paper guide (pour position basse du bras) : 52-3405165020

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Méthode d'impression	Ligne directe thermique
Résolution	203dpi (8 points/mm)
Nombre de points	Max. 576 points
Largeur papier	80 mm
Largeur d'impression	72 mm
Vitesse d'impression	Max. 150mm/seconde
Finesse papier d'impression	0.059 à 0.085mm (52g/m ² à 72g/m ²)
Diamètre du rouleau de papier	Max. ø83mm
Code-barres	JAN8/13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, UPC-A/E QR, Maxicode, PDF417, Micro PDF147, DataMatrix, MicroQRCode
Capteur papier	Approche fin / Absence papier / Marque noire
Chargement papier	Ouverture de tête ou chargement automatique
Coupe automatique	Coupe totale ou Coupe partielle
Interfaces	RS232C Serial + USB 2.0
Émulation	Compatible ESC/POS
Alimentation	DC 24V±5% / TYP 2.7A
Conditions d'utilisation	-5 à 50 °C, 20%RH à 80%RH (sans condensation)
Conditions de stockage	-20 à +70 °C, 10%RH à 90%RH (sans condensation)
Fiabilité	Tête d'impression : 100km, 100 million d'impulsions Coupe automatique : 1,000,000 coupes (papier spécifique)
Dimensions	Hauteur : 81.7 x Largeur : 106 x Profondeur : 150 mm
Poids	410 g
Normes	VCCI, FCC, CE CLASS A


www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.


POSITIONNEMENT DU BRAS

Position du bras en arrière

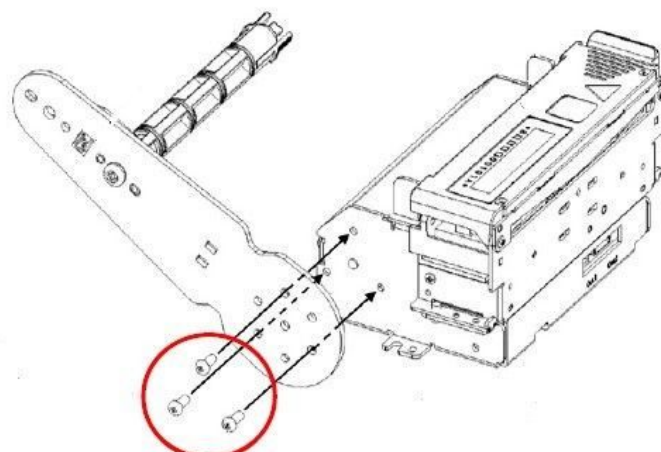


Référence : 52-SK4-31SF 000001 L

Position haute du bras

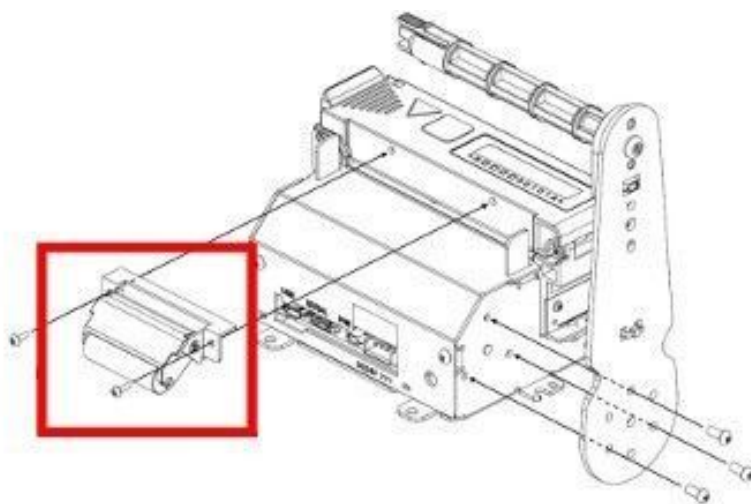

Ajouter : Référence paper damper : 52-3405165030

Position basse du bras

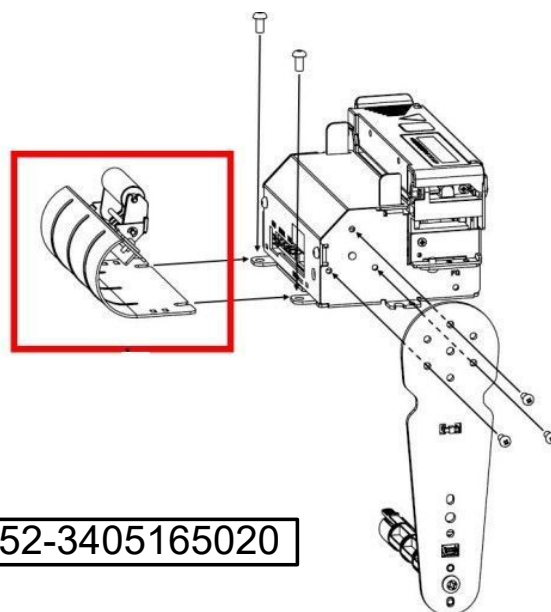

Ajouter : Référence paper guide : 52-3405165020

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

OPTIONS

CÂBLES

	Description	Référence
Serial câble	Cross connexion, approx. 1m, D-Sub9	52-CB-SP1-S1
Câble DC	Câble DC, approx. 1m	52-CB-SK1-D1
Adaptateur AC	Adaptateur AC standard (24V) (Câble d'alimentation non fourni)	52-SA4-27A24O-1

BOUCHES



	LB-SK1-1	LB-SK1-1G
Références compatibles	Toutes les imprimantes 2" et 3" sauf les 12V et SK4 (en cours de développement)	
Poids	Avec capteur papier : 35g	
Couleurs	Rouge et Bleu	Rouge et Vert
Dimensions (Bouche seule)	98(l) × 35(P) × 32(H) mm	
Largeur papier	58 - 83mm	
Épaisseur papier	59µm - 150µm	
Capteur papier	OUI	
Témperature	D'exploitation : -20°C à +60°C De stockage : -30°C à +70°C	

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

OPTIONS

BOUCHE À LED ANTI-EFFRACTION



 **SANEI** SANEI ELECTRIC INC.

	BZ2-SK4	BZ2-SK4-1
Fonction	Fonction anti-effraction	
Références compatibles	SK1-201, 211, 221, V221, 301, 311, 321, V311 SK4-21, 31	
Largeur papier	Max. 83mm	
Épaisseur papier	59 à 80µm	
Diamètre mandrin	Diamètre interne : 12mm / Diamètre externe : 18mm	
PCB LED	Inclus	Non
Capteur papier	Inclus	Inclus
Couleurs de LED	Rouge et Vert	
Conditions d'utilisation	Température : -20°C à +60°C Humidité : 20% ~85%RH (sans condensation)	
Conditions de stockage	Température : -30°C à +70°C Humidité : 10% ~90%RH (sans condensation)	
Dimensions	Largeur : 101 x Profondeur : 35 x Hauteur : 32 mm	

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

OPTIONS SK1

AUTRES OPTIONS

Support d'attache pour SK1



 **SANEI** SANEI ELECTRIC INC.

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.