


TIM-3000 Serie

MACHINE D'ÉMISSION DE TICKETS

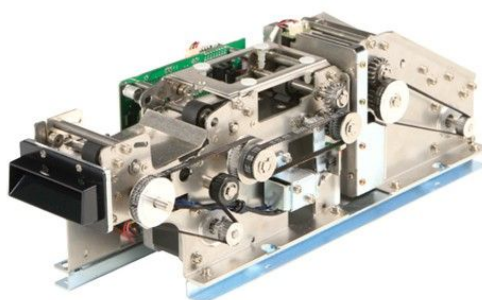

KYTronics

CARACTÉRISTIQUES

Machine d'émission de tickets avec lecteur/encodeur de tickets sans contact RFID Mifare 13.56MHz

Module d'impression thermique 200dpi

1 ou 2 rouleaux au choix

Fonction de capture de tickets en erreur

Encode, vérifie et imprime en un seul passage


Cutter 60mm

Interfaces : RS232, USB

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Imprimante	Méthode d'impression	Ligne thermique directe
	Vitesse d'impression	50mS / 1Line
	TPH	Résolution : 200dpi (8 points / mm)
		Abrasion : 50km
Tickets	Format	ISO CR80 – Largeur : 53.98mm x Longueur : 85.60mm
	Épaisseur	0.18 ~ 0.40mm
	Type	Fanfold paper ticket with Thermal Writable Coating
Encodage	RFID	Mifare / Mifare Ultra Light 13.56Mhz
Feeding method	Moteur	Moteur pas à pas
	Ticket feeding speed	300mm / sec
Température	Température d'utilisation	5 ~ 50°C ; 20 % ~ 90 % RH
	Température de stockage	-25°C ~ 70°C
Interfaces		RS232, USB
Alimentation		DC 24V, 5A

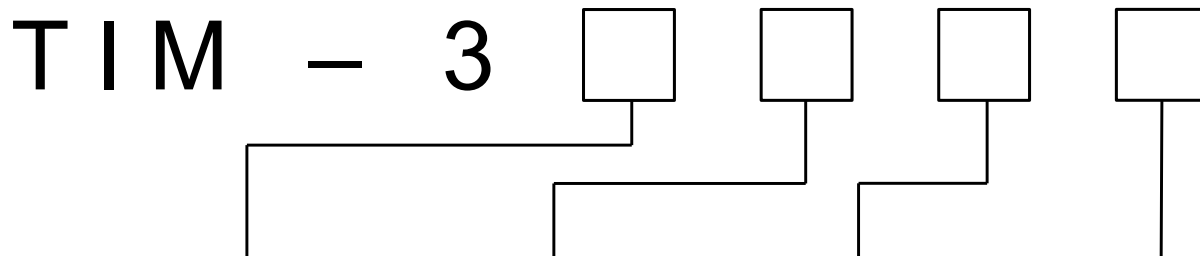

Interfaces	Fonction I	Fonction II	Option I	Option II
RS232	0 : sans RFID	0 : sans imprimante	0 : sans bouche	S : Un rouleau
USB	1 : avec RFID	1 : avec imprimante	1 : avec bouche	D : Deux rouleaux

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr