

HMKP-830

IMPRIMANTE KIOSQUE THERMIQUE 80mm (3")



HWASUNG
POS.KIOSK PRINTER

CARACTÉRISTIQUES

Imprimante kiosk de tickets/reçus de largeur 80mm (3") avec paper presenter

Haute vitesse d'impression : 300mm/sec

Largeur de papier : 60mm, 77mm, 80mm, 82.5 mm

Résolution : 203dpi

Durée de vie du cutter : 2 000 000 de coupes

Interfaces : USB, Serial RS232, Ethernet

Option disponible : bras pour rouleau de diamètre 200mm

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr


Méthode d'impression		Ligne thermique direct
Vitesse d'impression		Max. 300mm/seconde (24V, 25°C standard)
Résolution		203dpi (8dots / mm)
Nombre de points		Max. 640dots
Papier	Épaisseur	55µm ~ 75µm
	Largeur papier	60mm, 77mm, 80mm, 82.5mm
	Largeur d'impression	80mm
Chargement papier		180 gf·cm et plus (En utilisation 1200pps)
Capteurs papier		Presque fin de papier, head control, head up sensor
Paper Presenter + (Option)	Longueur papier	100 ~ 600mm
	Vitesse de sortie	1000mm / sec
	Disposing vitesse	700mm / sec
Cutter		Coupe partielle / coupe totale
Types de caractères	ASCII	PC437 / 850 / 857 / 860 / 866 - Kana (Japan) – Greece Windows1250 / 1251 / 1252 – Iran System Encoding Standard
Codes-barres	1D	UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF (I of 2/5), CODABAR, CODE128
	2D	PDF417, QR code
Interfaces		USB, Serial RS232, Ethernet
Normes		CE, FCC Part 15 Subpart B Class A
Fiabilité (MCBF)		Tête d'impression : 100 km (100 millions d'impulsions) Auto cutter : 1 000 000 de coupes
Durée de vie cutter		2 millions de coupes
Alimentation		24V ± 10%
Consommation		Moyenne : 78W Standby : 4,8W Peak : 153W
Conditions d'utilisation		0°C ~ +40°C 40% ~ 80%RH (sans condensation)
Conditions de stockage		-25°C ~ +60°C 40% ~ 90%RH (sans condensation)
Dimensions		Sans rouleau : Largeur : 119,5 x Profondeur : 137,5 x Hauteur : 73,5mm Avec rouleau : Largeur : 119,5 x Profondeur : 239,9 x Hauteur : 101,9mm
Poids		~ 1.016g
Option disponible		Bras pour rouleau de diamètre 200mm

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

OPTIONS DU PAPER PRESENTER

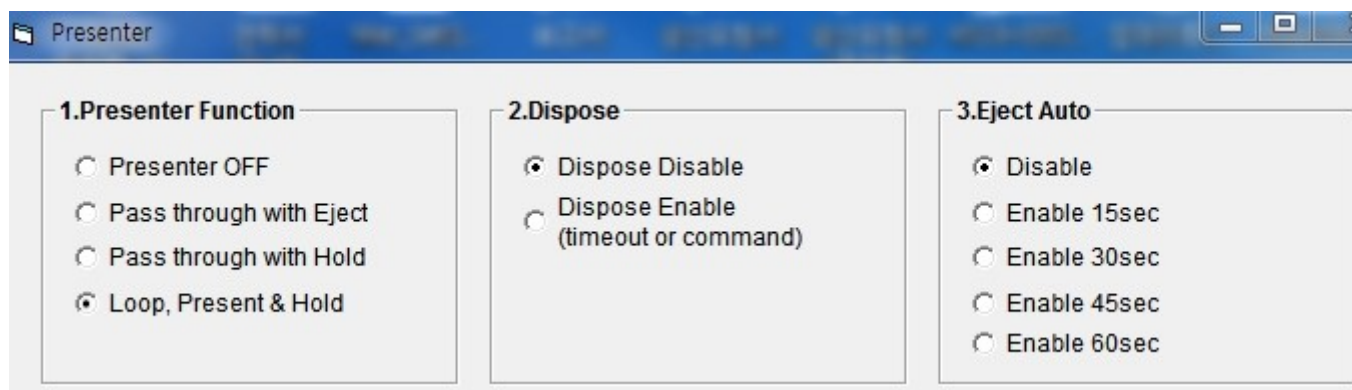

The screenshot shows a window titled 'Presenter' with three distinct configuration panels, each containing radio button options.

- 1. Presenter Function**
 - ☐ Presenter OFF
 - ☐ Pass through with Eject
 - ☐ Pass through with Hold
 - ☒ Loop, Present & Hold
- 2. Dispose**
 - ☒ Dispose Disable
 - ☐ Dispose Enable (timeout or command)
- 3. Eject Auto**
 - ☒ Disable
 - ☐ Enable 15sec
 - ☐ Enable 30sec
 - ☐ Enable 45sec
 - ☐ Enable 60sec

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr