


NP - 3611BD - 3

IMPRIMANTE KIOSQUE 80MM

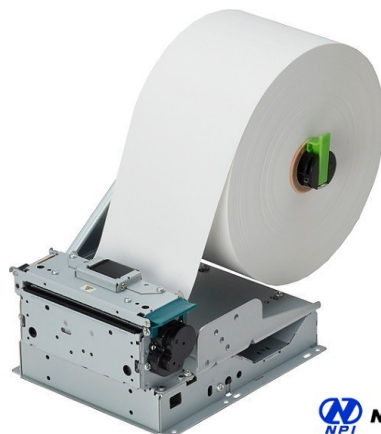

 **NIPON PRIMEX INC.**

CARACTERISTIQUES

Imprimante kiosque thermique 80mm (3")

Impression de tickets/reçus

Conçue pour accueillir des rouleaux jusqu'à 150mm de diamètre

Vitesse d'impression : 250mm/seconde max.

Facilité du chargement papier par ouverture de la tête d'impression

Impression de code-barres 1D/2D

Options : Bouche guide-papier, paper presenter (classique ou à LED)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Nombre de points par ligne	416 points
Résolution	203 dpi (8points/mm)
Largeur d'impression	72mm
Largeur papier	80mm
Epaisseur papier	59 à 150 µm
Diamètre rouleau papier	150mm max.
Vitesse d'impression	250mm/seconde max.
Caractères	Internationaux, Anglais, Grecs, Japonais, Polonais, Russe, Scandinave, Turc, Chinois, Coréen
Codes-barres	UPC-A/E, EAN-13/8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, QR Code (modèle 2), PDF417
Interfaces	USB (V2.0 Full speed) et RS232C (série)
Massicot	Coupe totale ou partielle (sélection par commande)
Voltage	DC 24V
Conditions d'utilisation	-20°C à +60°C
Drivers	EX Driver, DS Driver, Linux CUPS Driver, OPOS Driver, Library for Android
Dimensions (sans rouleau papier)	128 (l) x 151 (P) x 129 (H) mm

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.